

Technisches Datenblatt :

# 1050R



---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Nennlast		476 kg	
Nennlast mit Zusatzgewicht		533 kg	
Leergewicht		1905 kg	
Gewicht und Reifengröße			
Radstand	y	876 mm	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3546 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2746 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	1786 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °	
Auskipp Höhe	h29	2146 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2896 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	579 mm	
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	828 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1229 mm	
Schaufelbreite	e1	1404 mm	
Bodenfreiheit	m4	152 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	2258 mm	
Hinterer Überhangwinkel	a2	26 °	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	1763 mm	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		9.50 km/h	
Reifen			
Reifenmodelle		27 x 8.5 x 15 HD	
Motor			
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		3TNV88C-KMSV	
Motormorm		Stage V, Tier 4	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		108 Nm / 2800 rpm	
Antriebsart		Diesel	
Motorleistung (PS / kW)		34.20 Hp / 24.70 kW	
Batterie		12 V	
Lichtmaschine		40 kW	
Anlasser		2.30 kW	
Hydraulisch			
Zusatzydraulik		55.10 l/min	
Druck Zusatzhydraulik		189.60 bar	
Tankkapazität			
Kraftstoff		39.40 l	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		30.30 l	
Hubraum		1.60 l	
Lärm und Vibrationen			
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		80 dB	
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s <sup>2</sup>	
Schwingungsbelastung Hand/Arm		0.93 m/s <sup>2</sup>	

## 1050R - Maßzeichnung

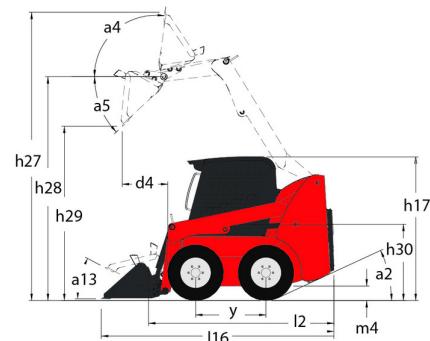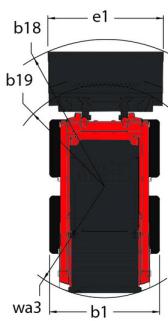

## Ausstattung

–	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
<b>Andere Optionen</b>	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
<b>Beleuchtung</b>	
Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
<b>Hubfunktion</b>	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
<b>Motorisierung/Leistung</b>	
Motorvorheizung	Standard
<b>Operator-Station</b>	
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Gehl T-Bar Bedienung	Standard
Hand-/Fuß-Steuerung	Standard
Heizung	Optional
Hupe	Optional
Kabine	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schalldämmung	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
<b>Sekundäre Funktionen</b>	
Gegengewicht	Optional
Komplette Instrumentierung	Standard
<b>Sicherheit</b>	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwarnanordnung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes