



Technisches Datenblatt :

1050R



| Kapazität | | Metrisch |
|---|-----|-------------------------|
| Nennlast | | 476 kg |
| Nennlast mit Zusatzgewicht | | 533 kg |
| Leergewicht | | 1905 kg |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Radstand | y | 876 mm |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 3546 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 2746 mm |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 1786 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 42 ° |
| Auskipphöhe | h29 | 2146 mm |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 2896 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 579 mm |
| Einkippwinkel auf Standebene | a13 | 29 ° |
| Sitzhöhe zum Boden | h30 | 828 mm |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1229 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1404 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 152 mm |
| Gesamtlänge ohne Schaufel | l2 | 2258 mm |
| Hinterer Überhangwinkel | a2 | 26 ° |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 1763 mm |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | | 9.50 km/h |
| Reifen | | |
| Reifenmodelle | | 27 x 8.5 x 15 HD |
| Motor | | |
| Hersteller | | Yanmar |
| Motormodell | | 3TNV88C-KMSV |
| Motomorm | | Stage V, Tier 4 |
| Brutto-Leistung | | 25.50 kW |
| Nennleistung | | 24.70 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 108 Nm / 2800 rpm |
| Antriebsart | | Diesel |
| Nennleistung Verbrennungsmotor | | 34.20 Hp |
| Batterie | | 12 V |
| Lichtmaschine | | 40 kW |
| Anlasser | | 2.30 kW |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzhydraulik | | 55.10 l/min |
| Druck Zusatzhydraulik | | 189.60 bar |
| Tankkapazität | | |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | | 39.40 l |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 30.30 l |
| Hubraum | | 1.60 l |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Umgebungsgeräusch (LwA) | | 101 dB |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) | | 80 dB |
| Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1) | | 0.81 m/s ² |
| Schwingungsbelastung Hand/Arm | | < 0.93 m/s ² |

1050R - Maßzeichnung

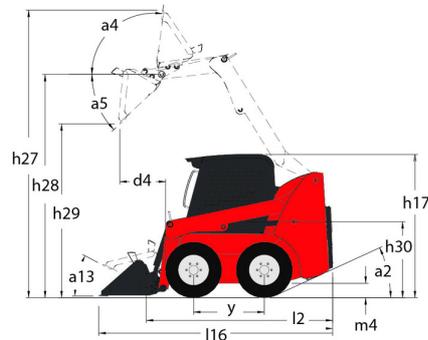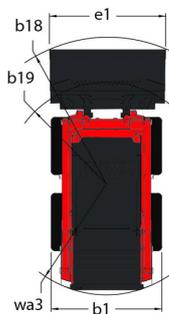

Ausstattung

| | |
|--|----------|
| — | |
| Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar) | Standard |
| Andere Optionen | |
| Hydrostatischer Antrieb - Servo | Standard |
| Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4 | Optional |
| Beleuchtung | |
| Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten | Standard |
| Hubfunktion | |
| All-Tach® Schnellwechselsystem | Standard |
| Zusatzhydraulik | Standard |
| Motorisierung/Leistung | |
| Motorvorheizung | Standard |
| Operator-Station | |
| Gaspedal und Handgas 2 | Standard |
| Gefederter Sitz - Mechanisch | Optional |
| Gehl T-Bar Bedienung | Standard |
| Hand-/Fuß-Steuerung | Standard |
| Heizung | Optional |
| Hupe | Optional |
| Kabine | Optional |
| ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II | Standard |
| Schalldämmung | Standard |
| Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken | Standard |
| Sekundäre Funktionen | |
| Gegengewicht | Optional |
| Komplette Instrumentierung | Standard |
| Sicherheit | |
| Bremssteuerung (Auto / Manuell) | Standard |
| Hubarmsicherung | Standard |
| Hydraloc™ Sicherheitssystem | Standard |
| Rückfahrwameinrichtung | Optional |
| Sicherheitsbügel für Fahrer | Standard |
| Vandalismusschutz | Standard |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes