

Scheda tecnica :


1050R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Capacità operativa nominale		476 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale		533 kg
Peso a vuoto		1905 kg
Peso e dimensioni		
Interasse	y	876 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3546 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	2746 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1786 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	42 °
Altezza di scarico	h29	2146 mm
Lunghezza con benna	l16	2896 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	579 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	29 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	828 mm
Larghezza senza benna	b1	1229 mm
Larghezza benna	e1	1404 mm
Altezza libera dal suolo	m4	152 mm
Lunghezza senza benna	l2	2258 mm
Angolo di uscita	a2	26 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1763 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		9.50 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		27 x 8,5 x 15 HD
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV88C-KMSV
Norma motore		Stage V, Tier 4
Coppia massima / Regime motore		108 Nm / 2800 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza motore (CV / kW)		34.20 cv / 24.70 kW
Batteria		12 V
Alternatore		40 kW
Motorino avviamento		2.30 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		55.10 l/min
Pressione impianto idraulico standard		189.60 bar
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio del carburante.		39.40 l
Capacità del serbatoio idraulico		30.30 l
Cilindrata		1.60 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA)		80 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		0.81 m/s ²
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 0.93 m/s ²

1050R - Disegno quotato

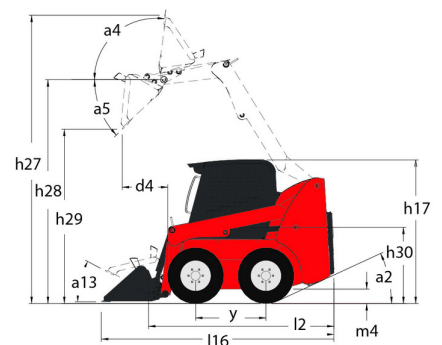

Allestimento

—	
Piastra di Accesso Integrale (rimovibile)	Standard
Altre opzioni	
Azione di Sollevamento Idraulico Autolivellante Selezionabile 4	Optional
Trasmissione Idrostatica - Servo	Standard
Funzione di sollevamento	
Idraulica ausiliaria	Standard
Sistema di Montaggio Accessori All-Tach®	Standard
Funzioni secondarie	
Contropeso	Optional
Strumentazione Completa	Standard
Luci	
Luci di lavoro - Anteriori e posteriori	Standard
Motorizzazione/Potenza	
Riscaldatore del blocco motore	Standard
Sicurezza	
Allarme di retromarcia	Optional
Barra di Sicurezza Operatore	Standard
Controllo Freno (Automatico / Manuale)	Standard
Dispositivo di supporto del braccio di sollevamento	Standard
Protezione Antivandalo	Standard
Sistema di Sicurezza Hydraloc™	Standard
Stazione operatore	
Cabina chiusa	Optional
Clacson	Optional
Comandi a barra a T Gehl	Standard
Comandi manuali/pedaliere	Standard
Materiale fonoassorbente	Standard
Piedino e Comandi a Mano 2	Standard
Protezione superiore ROPS/FOPS Livello II	Standard
Riscaldamento	Optional
Sedile Regolabile con Schienale Alto	Standard
Sedile sospeso - Meccanico	Optional



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes