

Karta danych technicznych :




# 1050R

---



Pojemność		Metyczny
Udźwig roboczy		476 kg
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą		533 kg
Masa własna		1905 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3546 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	2746 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	42 °
Wysokość wysypu	h29	2146 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	2896 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	579 mm
Przechył łyżki na podłożu	a13	29 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	828 mm
Rozstaw osi	y	876 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1229 mm
Szerokość łyżki	e1	1404 mm
Prześwit	m4	152 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	2258 mm
Kąt zejścia	a2	26 °
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	1763 mm
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		9.50 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		27 x 8.5 x 15 HD
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		3TNV88C-KMSV
Norma emisji spalin		Stage V, Tier 4
Moc maksymalna		25.50 kW
Moc znamionowa		24.70 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		108 Nm / 2800 rpm
Źródło zasilania		Diesel
Moc znamionowa silnika spalinowego		34.20 Hp
Akumulator		12 V
Alternator		40 kW
Rozrusznik		2.30 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		55.10 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		189.60 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		39.40 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		30.30 l
Pojemność skokowa		1.60 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		101 dB
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		80 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		0.81 m/s <sup>2</sup>
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.93 m/s <sup>2</sup>

## 1050R - Rysunek wymiarowy

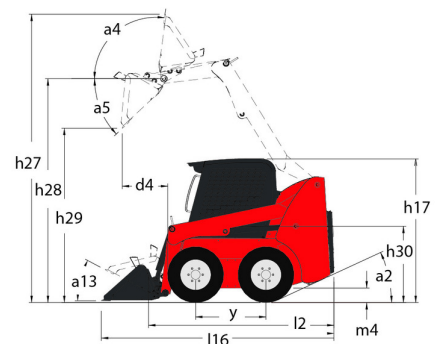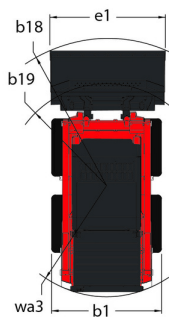

# Wyposażenie

—	
Wewnętrzna płyta dostępowa (wymowana)	Standardowo
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Alarm cofania	Opcjonalnie
Pałak przytrzymujący operatora	Standardowo
Podpora serwisowa ramienia podnoszenia	Standardowo
Sterowanie hamulcem (automatyczne / manualne)	Standardowo
System bezpieczeństwa Hydraloc™	Standardowo
Zabezpieczenie przed dewastacją	Standardowo
<b>Funkcja podnosząca</b>	
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
Układ hydrauliki dodatkowej	Standardowo
<b>Funkcje podrzędne</b>	
Pełne oprzyrządowanie	Standardowo
Przeciwwaga	Opcjonalnie
<b>Inne opcje</b>	
Napęd hydrostatyczny - serwo	Standardowo
Wyłączalny system samopoziomowania osprzętu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"	Opcjonalnie
<b>Napęd/Moc</b>	
Grzałka bloku silnika	Standardowo
<b>Oświetlenie</b>	
Światła robocze - przednie i tylne	Standardowo
<b>Stanowisko operatora</b>	
"Gaz nożny i ręczny" (2)	Standardowo
Fotel z zawieszeniem mechanicznym	Opcjonalnie
Materiał wygłuszający	Standardowo
Ogrzewanie	Opcjonalnie
Osłona góma ROPS/FOPS Level II	Standardowo
Regulowany fotel z wysokim oparciem	Standardowo
Sterowanie Gehl T-Bar	Standardowo
Sterowanie ręczne/ nożne	Standardowo
Sygnal dźwiękowy	Opcjonalnie
Zamknięta kabina	Opcjonalnie



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes