

Technisches Datenblatt :



# 1050R

---



Kapazität		Metrisch
Rated Operating Capacity		476 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		533 kg
Eigengewicht		1905 kg
Gewicht und Abmessungen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3546 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt - bei max. Hubhöhe	h28	2746 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	1786 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	42 °
Dump height	h29	2146 mm
Overall length with bucket	l16	2896 mm
Dump reach - Full height	r6	579 mm
Einkippwinkel auf Standebene	a13	29 °
Seat to ground height	h30	828 mm
Radstand	y	876 mm
Overall width less bucket	b1	1229 mm
Schaufelbreite	e1	1404 mm
Bodenfreiheit der Maschine	m4	152 mm
Overall length - Less Bucket	l2	2258 mm
Überhangwinkel	a2	26 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1763 mm
Wendekreis - vorne ohne Schaufel	b19	1120 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1374 mm
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		9.50 km/h
Reifen		
Standard tires		27x8.5x15 HD
Motor		
Marke		Yanmar
Motor Modell		3TNV88C-KMSV
Motomom		Stage V, Tier 4
Gross Power		25.50 kW
Net Power		24.70 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		108 Nm / 2800 rpm
Antriebsart		Diesel
Nennleistung Verbrennungsmotor		34.20 Hp
Batterie		12 V
Lichtmaschine		40 kW
Starter		2.30 kW
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		55.10 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		189.60 bar
Tankkapazität		
Kapazität des Kraftstoffbehälters		39.40 l
Kapazität des Hydraulikölbehälters		30.30 l
Hubraum		1.60 l
Lärm und Vibrationen		
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB
Innenschallpegel (lpa)		80 dB
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		0.81 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert an Händen/Armen		< 0.93 m/s <sup>2</sup>

## 1050R - Maßzeichnung

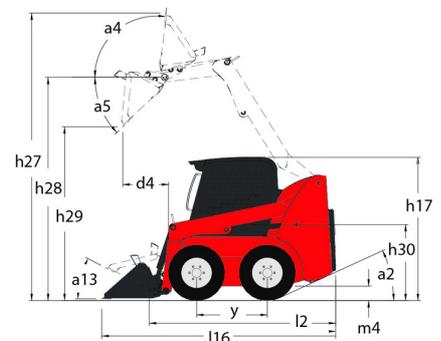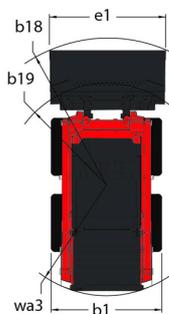

# Ausrüstung

—	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
<b>Andere Optionen</b>	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
<b>Beleuchtung</b>	
Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
<b>Hubfunktion</b>	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
<b>Motorisierung/Leistung</b>	
Heizung für Motorblock	Standard
<b>Operator-Station</b>	
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gefederter Sitz - Mechanisch	Optional
Gehl Knebelgriffe	Standard
Hand-/Fuß-Steuerung	Standard
Heizung	Optional
Hupe	Optional
Kabine	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Schalldämmung	Standard
Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken	Standard
<b>Sekundäre Funktionen</b>	
Gegengewicht	Optional
Komplette Instrumentierung	Standard
<b>Sicherheit</b>	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwameinrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes