Fiche technique :

MTA 10055 SERIES IV





MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	4535.90 kg
Hauteur de levage max.		16.76 m
portée max.		12.55 m
Poids et dimensions		
Longueur hors tout au tablier	l11	6.40 m
Largeur hors tout	b1	2.53 m
Hauteur hors tout	h17	2.59 m
Empattement	y	3.15 m
Garde au sol	m4	457 mm
Largeur hors tout cabine	b4	838 mm
Angle de cavage	a4	12 °
Angle de déversement	a5	112 °
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.24 m
Poids à vide (avec fourches)		12610 kg
Pneus standards		14 x 24
Correcteur de dévers	a9	10 °
Performances		
Levage		15 s
Descente		10 s
Sortie de télescope		15 s
Rentrée de télescope		12 s
Cavage		10 s
Déversement		5 s
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Tier 4 final
Modèle du moteur		TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3.80 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		119.35 ch / 89 kW
Couple max. / Régime moteur		480 Nm @ 1600 tr/min
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple avec boîte de vitesses powershift
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 3
Vitesse de déplacement (en charge)		32.30 km/h
Vitesse de déplacement max.		32.30 km/h
Frein de parking		Déclenchement hydraulique à ressort SAHR
Frein de service		Freins à disques humides
Hydraulique		
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		157 l/min-207 bar
Capacités des réservoirs		
Huile moteur		14.70 l
Huile hydraulique		170 l
Capacité du réservoir du fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		19 l
Capacité du réservoir à carburant		178 l
Divers		
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Certification cabine		ROPS/FOPS
Commandes		Simple joystick avec FNR

MTA 10055 Series IV - Schémas d'encombrement





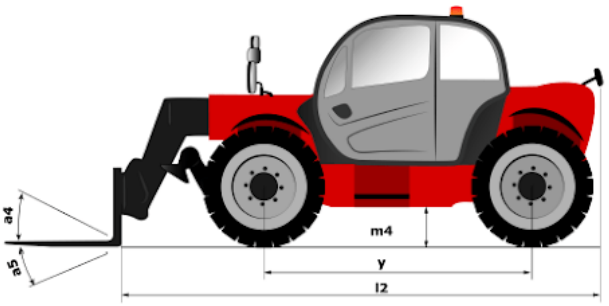

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes