

技術シート :




# 2100VT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格運転容量		952.54 kg	
50 の転倒荷重での動作容量		1360.77 kg	
オプションのカウンターウエイト付定格運転容量		997.90 kg	
作業時重量		4021 kg	
機械質量		3651 kg	
チップ容量		2721 kg	
仕様			
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4026 mm	
ヒンジピンまでの高さ - 完全に持ち上げられた状態	h28	3086 mm	
ROPS上面までの高さ	h17	2045 mm	
完全高でのダンプ・アングル	a5	42 °	
ダンプ高	h29	2300 mm	
バケット付全長	l16	3543 mm	
最大高 - ダンブリーチ	r6	927 mm	
完全高でのロールバック・アングル	a4	92 °	
シートから地面までの高さ	h30	965 mm	
全幅レスバケット	b1	1674 mm	
最低地上高	m4	191 mm	
全長-バケット無	l2	2743 mm	
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	2210 mm	
後部出発角度		25 °	
性能			
走行速度 無負荷時		10.30 km/h	
スピードオプション付走行速度-最大		15.60 km/h	
ホイール			
変速装置		ハイドロマチック	
エンジン			
メーカー		ヤンマー	
エンジンモデル		4TNV98C-NGL	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
最大トルク / 回転数		241 Nm / 1625 rpm	
エンジン		ディーゼル	
シリンドラー		4	
エンジン出力 (馬力 / kW)		69.30 Hp / 51 kW	
エンジンクーリングシステム		水	
バッテリー容量		12 V	
オルタネータ-電流		100 A	
スタータ		3 kW	
油圧			
補助油圧		86.50 l/min	
補助油圧		239.59 bar	
高流量補助油圧-オプション L / min		114 l/min	
高圧補助油圧-オプション		229.25 bar	
タンク容量			
燃料		143.80 l	
作動油タンク容量		22.70 l	
排気量		3.30 l	

## 2100VT - 寸法図

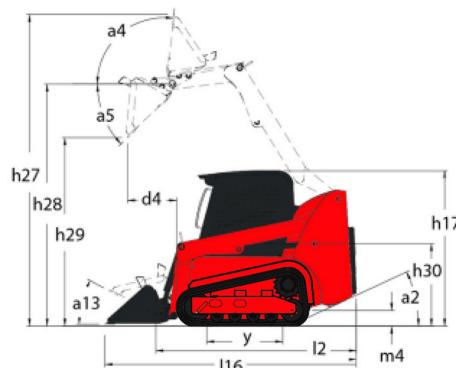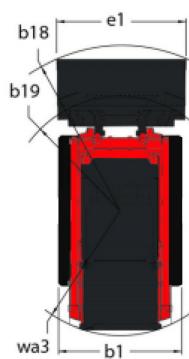



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes