

Ficha técnica :


2300VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|---|-----|-------------------|
| Capacidade operativa nominal | | 1043.26 kg |
| Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento | | 1490.50 kg |
| Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional | | 1088.62 kg |
| Peso operativo | | 4196 kg |
| Peso sem carga | | 3817 kg |
| Peso e dimensões | | |
| Altura de elevação - totalmente levantado | h27 | 4026 mm |
| Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido | h28 | 3073 mm |
| Altura total até ao teto de protecção | h17 | 2045 mm |
| Ângulo de descarga na altura total | a5 | 42 ° |
| Altura de descarga | h29 | 2300 mm |
| Comprimento total com balde | l16 | 3589 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | r6 | 927 mm |
| Ângulo de volteio na altura total | a4 | 92 ° |
| Altura do assento ao solo | h30 | 965 mm |
| Largura total - sem balde | b1 | 1753 mm |
| Distância ao solo | m4 | 191 mm |
| Comprimento total - sem balde | l2 | 2789 mm |
| Raio de viragem exterior - Frontal com balde | b18 | 2235 mm |
| Atuação | | |
| Velocidade de deslocação (sem carga) | | 10.30 km/h |
| Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima | | 15.30 km/h |
| Pneus | | |
| Tipo de transmissão | | Hidrostático |
| Motor | | |
| Marca do motor | | Yanmar |
| Modelo do motor | | 4TNV98CT-XNGL |
| Norma do motor | | Stage V, Tier 4 |
| Potência Bruta | | 53.70 kW |
| Potência Líquida | | 52.70 kW |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 294 Nm / 1800 rpm |
| Fonte de energia | | Diesel |
| Número de cilindros | | 4 |
| Potência nominal do motor | | 72 Hp |
| Sistema de refrigeração do motor | | Água |
| Bateria | | 12 V |
| Alternador - Amperagem | | 100 A |
| Motor de arranque | | 3 kW |
| Hidráulico | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 86.50 l/min |
| Pressão Hidráulica Auxiliar | | 239.59 bar |
| Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min) | | 114 l/min |
| Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção | | 229.25 bar |
| Capacidade do tanque | | |
| Capacidade do depósito de combustível | | 148.80 l |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 22.70 l |
| Cilindrada | | 3.30 l |
| Volume do depósito do líquido de refrigeração | | 18 l |

2300VT - Esquemas dimensionais

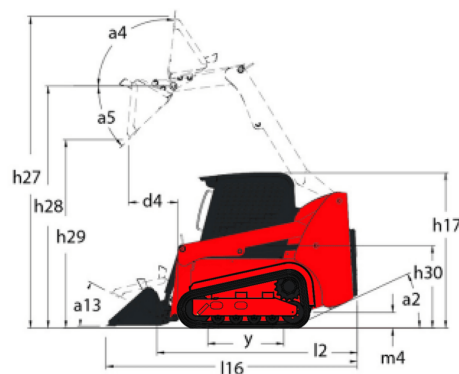



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes