

Technische fiche :


# 2750V



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1247.37 kg
Operating Weight		3774 kg
Unladen weight		3426 kg
Tipping capacity		2495 kg
Weight and dimensions		
Wheelbase	y	1219 mm
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4252 mm
Height to Hinge Pin - Fully Raised	h28	3277 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2058 mm
Dump angle at full height	a5	42 °
Dump height	h29	2489 mm
Overall length with bucket	l16	3810 mm
Dump reach - Full height	r6	830 mm
Rollback Angle at Full Height	a4	92 °
Seat to ground height	h30	978 mm
Overall width less bucket	b1	1712 mm
Ground clearance	m4	216 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3023 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2289 mm
Rear departure angle		30 °
Performances		
Travel speed (unladen)		11.40 km/h
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		17.50 km/h
Wheels		
Transmission type		Hydrostatic
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		4TNV98CTXNGL
Engine norm		Stage V, Tier 4
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. torque / Engine rotation		294 Nm / 1800 rpm
Power source		Diesel
Number of cylinders		4
I.C. Engine power rating		72 Hp
Engine cooling system		Water
Battery voltage		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulics		
Standard flow - Auxiliary hydraulics		98.40 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		126 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tank capacities		
Fuel tank		106 l
Hydraulic tank capacity		22.70 l
Displacement		3.30 l
Liquid cooling tank volume		18 l

## 2750V - Tekening met afmetingen

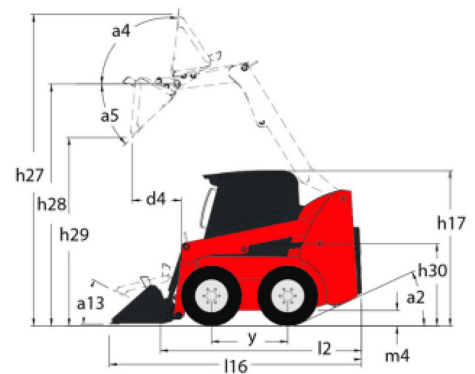



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes