

Technisches Datenblatt :



2750VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Kapazität | | Metric |
|--|-----|-------------------|
| Rated Operating Capacity | | 1247.37 kg |
| Operating Capacity At 50% Tipping Load | | 1782.16 kg |
| Rated Operating Capacity with Optional Counterweight | | 1301.81 kg |
| Operating Weight | | 4649 kg |
| Eigengewicht | | 4145 kg |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 4265 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 3289 mm |
| Gesamthöhe bis Schutzdach | h17 | 2082 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 42 ° |
| Dump height | h29 | 2502 mm |
| Overall length with bucket | l16 | 3810 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 879 mm |
| Rückrollwinkel bei voller Hubhöhe | a4 | 92 ° |
| Sitzhöhe zum Boden | h30 | 1003 mm |
| Overall width less bucket | b1 | 1803 mm |
| Bodenfreiheit | m4 | 229 mm |
| Overall length - Less Bucket | l2 | 3023 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 2362 mm |
| Rear departure angle | | 30 ° |
| Leistung | | |
| Fahrgeschwindigkeit (unbeladen) | | 8.90 km/h |
| Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum | | 13.50 km/h |
| Räifen | | |
| Typ | | Hydrostatisch |
| Motor | | |
| Marke | | Yanmar |
| Motormodell | | 4TNV98CT-XNGL |
| Motormom | | Stage V |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 294 Nm / 1800 rpm |
| Antriebsart | | Diesel |
| Zylinderzahl | | 4 |
| Motorleistung (PS / kW) | | 72 Hp / 52.70 kW |
| Motorkühlsystem (wassergekühlt) | | Wasser |
| Batterie | | 12 V |
| Alternator - Ampere | | 100 A |
| Starter | | 3 kW |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzydraulik | | 98.40 l/min |
| Auxiliary Hydraulic Pressure | | 239.59 bar |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option | | 126 l/min |
| High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option | | 229.25 bar |
| Tankkapazität | | |
| Kraftstoff | | 143.80 l |
| Kapazität des Hydraulikölbehälters | | 22.70 l |
| Kühlmittel | | 18 l |

2750VT - Maßzeichnung

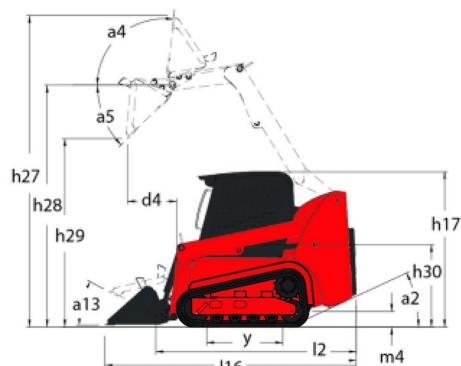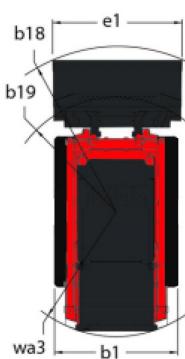



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes