

Technisches Datenblatt :



# 2750VT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Nennlast		1247.37 kg	
Traglast bei 50% Kipplast		1782.16 kg	
Nennlast mit Zusatzgewicht		1301.81 kg	
Einsatzgewicht		4649 kg	
Leergewicht		4145 kg	
Gewicht und Relfengröße			
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4265 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3289 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	2082 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	42 °	
Auskipp Höhe	h29	2502 mm	
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3810 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	879 mm	
Einkippwinkel bei voller Hubhöhe	a4	92 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	1003 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1803 mm	
Bodenfreiheit	m4	229 mm	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	3023 mm	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	2362 mm	
hinterer Böschungswinkel		30 °	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		8.90 km/h	
Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang		13.50 km/h	
Reifen			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Motor			
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		4TNV98CT-XNGL	
Motormom		Stage V	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		294 Nm / 1800 rpm	
Antriebsart		Diesel	
Zylinderzahl		4	
Motorleistung (PS / kW)		72 Hp / 52.70 kW	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		Wassergekühlt	
Batterie		12 V	
Lichtmaschine - Ampere		100 A	
Anlasser		3 kW	
Hydraulisch			
Zusatzydraulik		98.40 l/min	
Druck Zusatzhydraulik		239.59 bar	
High-Flow Zusatzhydraulik Option		125 l/min	
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		229.25 bar	
Tankkapazität			
Kraftstoff		143.80 l	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		22.70 l	
Kühlmittel		18 l	

## 2750VT - Maßzeichnung

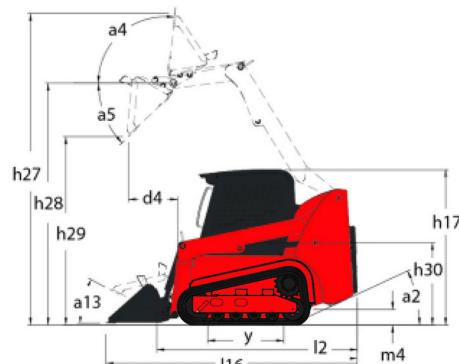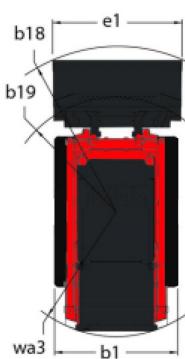



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes