

技術シート：



# 2750VT




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャビンティー		メートル単位
定格運転容量		1247.37 kg
50 の転倒荷重での動作容量		1782.16 kg
オプションのカウンターウェイト付定格運転容量		1301.81 kg
作業時重量		4649 kg
機械質量		4145 kg
仕様		
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	4265 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	3289 mm
ROPS上面までの高さ	h17	2082 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	42 °
ダンブ高	h29	2502 mm
バケット付全長	l16	3810 mm
最大高・ダンブリーチ	r6	879 mm
完全高でのロールバック・アングル	a4	92 °
シートから地面までの高さ	h30	1003 mm
全幅レスバケット	b1	1803 mm
最低地上高	m4	229 mm
全長・バケット無	l2	3023 mm
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	2362 mm
後部出発角度		30 °
性能		
走行速度 無負荷時		8.90 km/h
スピードオプション付走行速度・最大		13.50 km/h
ホイール		
変速装置		ハイドロマチック
エンジン		
メーカー		ヤンマー
エンジンモデル		4TNV98CT-XNGL
エンジン排出ガス規制		Stage V
最大トルク / 回転数		294 Nm / 1800 rpm
エンジン		ディーゼル
シリンダー		4
エンジン出力 (馬力 / kW)		72 Hp / 52.70 kW
エンジンクーリングシステム		水
バッテリー容量		12 V
オルタネータ・電流		100 A
スタータ		3 kW
油圧		
補助油圧		98.40 l/min
補助油圧		239.59 bar
高流量補助油圧-オプション L / min		125 l/min
高圧補助油圧-オプション		229.25 bar
タンク容量		
燃料		143.80 l
作動油タンク容量		22.70 l
水冷		18 l

## 2750VT - 寸法図

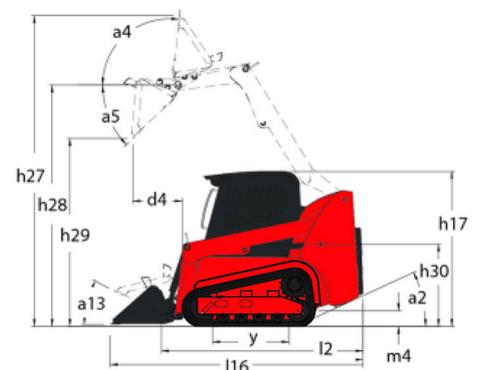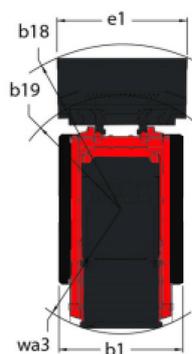

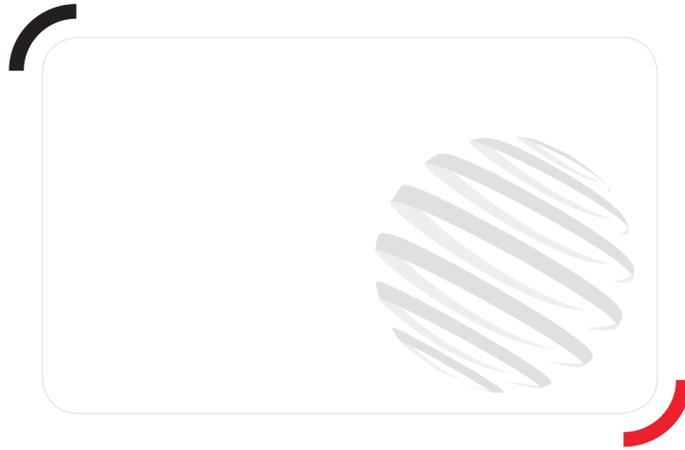

#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes