

Technische fiche :


2750VT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Rated Operating Capacity		1247.37 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1782.16 kg
Rated Operating Capacity with Optional Counterweight		1301.81 kg
Operating Weight		4559 kg
Leeg gewicht		4145 kg
Gewicht en afmetingen		
Operating Weight - Approximate		4559 kg
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4265 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	3289 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	2082 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	42 °
Dump height	h29	2502 mm
Overall length with bucket	l16	3810 mm
Dump reach - Full height	r6	879 mm
Terugdraaihoek op volledige hoogte	a4	92 °
Seat to ground height	h30	1003 mm
Overall width less bucket	b1	1803 mm
Bodemvrijheid machine	m4	229 mm
Overall length - Less Bucket	l2	3023 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2362 mm
Vrije ruimte (straal) - Vooraan zonder bak	b19	1486 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1753 mm
Prestatie		
Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum		13.50 km/h
Rijsnelheid (onbelast)		8.90 km/h
Banden		
Type		Hydrostatisch
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV98CTXNGL
Motomom		Stage V
Gross Power		53.70 kW
Net Power		52.70 kW
Max. koppel / Motorkoppel		294 Nm / 1800 rpm
Stroombron		Diesel
Aantal cilinders		4
I.C. Motorvermogen		72 Hp
Motorkoelingssysteem		Water
Batterij		12 V
Alternator - Ampere		100 A
Starter		3 kW
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		98.40 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		239.59 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		126 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		229.25 bar
Tankinhoud		
Inhoud brandstoftank		143.80 l
Reservoir Capacity Hydraulics		22.70 l
Coolant system capacity		18 l

2750VT - Tekening met afmetingen

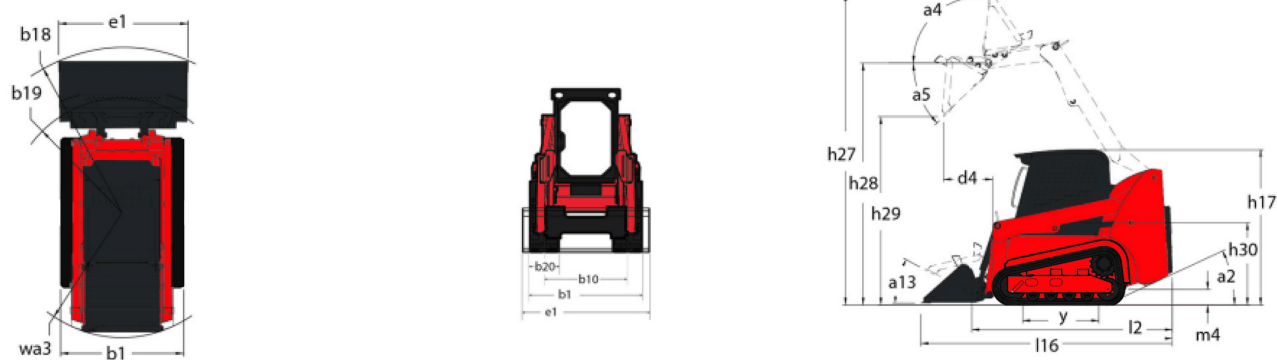

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes