


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

1900R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность | | Метрический |
|---|-----|-------------------------|
| Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки | | 861.82 kg |
| Эксплуатационный вес | | 3172.87 kg |
| Вес и размеры | | |
| Колесная база | y | 1066.80 mm |
| Общая высота в поднятом положении | h27 | 3886.20 mm |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие | h28 | 3022.60 mm |
| Общая высота по верху крыши | h17 | 1955.80 mm |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте | a5 | 38 ° |
| Высота разгрузки | h29 | 2387.60 mm |
| Общая длина с ковшом | l16 | 3251.20 mm |
| Вылет разгрузки на полной высоте | r6 | 584.20 mm |
| Угол возврата ковша на земле | a13 | 28 ° |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте | a4 | 99 ° |
| Высота между креслом и полом | h30 | 904.24 mm |
| Общая ширина без ковша | b1 | 1574.80 mm |
| Ширина ковша | e1 | 1676.40 mm |
| Дорожный просвет | m4 | 160.02 mm |
| Общая длина без ковша | l2 | 2446.02 mm |
| Радиус поворота: впереди с ковшом | b18 | 2032 mm |
| Задний угол вылета | | 21 ° |
| Производительность | | |
| Скорость движения (без груза) | | 12.55 km/h |
| Скорость движения с 2-х скоростной опцией | | 19.47 km/h |
| Шины | | |
| Стандартные шины | | 10 x 16.5 |
| Двигатель | | |
| Бренд двигателя | | Yanmar |
| Модель двигателя | | 4TNV98C-NMS2V |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 241 Nm / 1625 rpm |
| Источник питания | | Дизельный |
| Мощность двигателя (л.с. / kW) | | 69.30 Hp / 51 kW |
| Батарея | | 12 V |
| Стартер | | 3 kW |
| Гидравлика | | |
| Вспомогательная гидравлика | | 70.78 l/min |
| Вспомогательное гидравлическое давление | | 207 bar |
| Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция) | | 113.94 l/min |
| Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция | | 179 bar |
| Заправочные емкости | | |
| Емкость топливного бака | | 58.67 l |
| Емкость гидравлического бака | | 35.96 l |
| Шум и вибрация | | |
| Звуковая мощность (LwA) | | 100 dB |
| Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1) | | 0.96 m/s ² |
| Вибрация на руки оператора | | < 1.53 m/s ² |

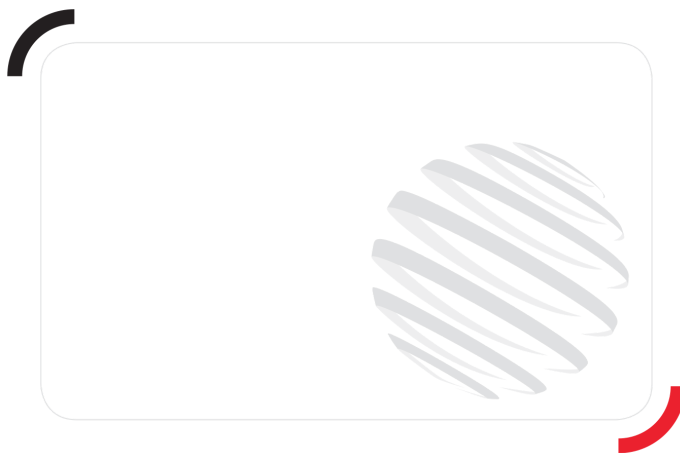

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта