

Ficha técnica :



850R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidad | | Métrico |
|---|-----|-------------------------|
| Capacidad de operación nominal | | 386 kg |
| Peso sin carga | | 1352 kg |
| Peso y dimensión | | |
| Distancia entre ejes | y | 775 mm |
| Altura de elevación: totalmente elevada | h27 | 3167 mm |
| Altura hasta bisagra - elevación completa | h28 | 2438 mm |
| Altura total al techo | h17 | 1897 mm |
| Ángulo de vertido a altura máxima | a5 | 46 ° |
| Altura de descarga | h29 | 1836 mm |
| Cubo de longitud completa | l16 | 2576 mm |
| Alcance de descarga a la altura máxima | r6 | 376 mm |
| Retroceso en suelo | a13 | 23 ° |
| Altura del asiento al suelo | h30 | 879 mm |
| Ancho total: sin cucharón | b1 | 909 mm |
| Anchura de cazo | e1 | 914 mm |
| Distancia al suelo | m4 | 150 mm |
| Longitud total: sin cucharón | l2 | 1905 mm |
| Ángulo de inclinación | a2 | 30 ° |
| Radio de giro exterior: frente del cucharón | b18 | 1473 mm |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de desplazamiento (en vacío) | | 8.90 km/h |
| Neumáticos | | |
| Modelos de los neumáticos | | 5.70 x 12 |
| Motor | | |
| Marca | | Yanmar |
| Modelo de motor | | 3TNV82A-BPMSR |
| Norma del motor | | Stage V |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 86 Nm / 2400 rpm |
| Fuente de alimentación | | Diésel |
| Potencia del motor (CV / kW) | | 23.90 Hp / 17.80 kW |
| Batería | | 12 V |
| Alternador | | 40 kW |
| Motor de arranque | | 1.70 kW |
| Hidráulico | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 38.20 l/min |
| Presión Hidráulica Auxiliar | | 145 bar |
| Capacidad del tanque | | |
| Carburante | | 29 l |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 27.30 l |
| Cilindrada | | 1.30 l |
| Ruido y vibración | | |
| Ruido en el entorno (LwA) | | 101 dB |
| Ruido en el puesto de conducción (LpA) | | 85 dB |
| Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1) | | 1.05 m/s ² |
| Vibraciones en manos/brazos | | < 1.53 m/s ² |

850R - Diagrama dimensional

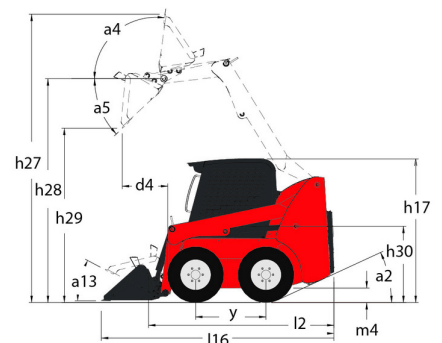

Equipamiento

| | |
|--|----------|
| — | |
| Placa de acceso integral (extraíble) | Estándar |
| Estación del operador | |
| Asiento con suspensión completa | Opcional |
| Cabina cerrada | Opcional |
| Calefacción | Opcional |
| Claxon | Opcional |
| Controles de barra en T Gehl | Estándar |
| Pedales de acelerador para pie y mano 2 | Estándar |
| Protección Superior ROPS/FOPS Nivel II | Estándar |
| Función de elevación | |
| Hidráulica auxiliar | Estándar |
| Sistema de Montaje de Accesorios All-Tach® | Estándar |
| Iluminación | |
| Luces de trabajo - Delanteras y traseras | Estándar |
| Motorización/Potencia | |
| Calentador de bloque motor | Opcional |
| Otras opciones | |
| Acción Hidráulica de Elevación Autonivelante Selectiva 4 | Opcional |
| Transmisión Hidrostática - Servo | Estándar |
| Seguridad | |
| Alarma de marcha atrás | Opcional |
| Barra de Retención del Operador | Estándar |
| Control de freno (Automático / Manual) | Estándar |
| Dispositivo de soporte del brazo de elevación | Estándar |
| Protección Antivandálica | Estándar |
| Sistema de Seguridad Hydraloc™ | Estándar |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes