

技術シート :



# 850R



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格運転容量		386 kg	
機械質量		1352 kg	
仕様			
ホイールベース	y	775 mm	
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	3167 mm	
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	2438 mm	
ROPS上面までの高さ	h17	1897 mm	
完全高でのダンプ・アングル	a5	46 °	
ダンプ高	h29	1836 mm	
パケット付全長	l16	2576 mm	
最大高・ダンプリーチ	r6	376 mm	
地上でのロールバック	a13	23 °	
シートから地面までの高さ	h30	879 mm	
全幅レスパケット	b1	909 mm	
パケット幅	e1	914 mm	
最低地上高	m4	150 mm	
全長-パケット無	l2	1905 mm	
デバーチャーアングル	a2	30 °	
クリアランス半径-パケット付フロント	b18	1473 mm	
性能			
走行速度 無負荷時		8.90 km/h	
ホイール			
標準タイヤ		5.70 x 12	
エンジン			
メーカー		ヤンマー	
エンジンモデル		3TNV82A-BPMR	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
最大トルク / 回転数		86 Nm / 2400 rpm	
エンジン		ディーゼル	
エンジン出力 (馬力 / kW)		23.90 Hp / 17.80 kW	
バッテリー容量		12 V	
オルタネータ		40 kW	
スタータ		1.70 kW	
油圧			
補助油圧		38.20 l/min	
補助油圧		145 bar	
タンク容量			
燃料		29 l	
作動油タンク容量		27.30 l	
排気量		1.30 l	
騒音と振動			
環境騒音 (LwA)		101 dB	
走行時の騒音レベル LpA		85 dB	
全ボディ振動 (ISO 2631-1)		1.05 m/s <sup>2</sup>	
手/腕に伝わる振動		< 1.53 m/s <sup>2</sup>	

## 850R - 寸法図

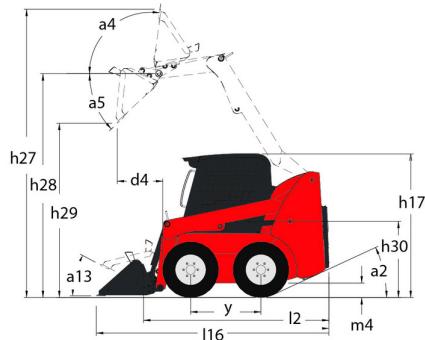

# 装置

—		
Integral Access Plate (removable)		標準
<b>その他オプション</b>		
Hydrostatic Drive - Servo		標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4		オプション
<b>モーター化 / パワー</b>		
Engine Block Heater		オプション
<b>安全</b>		
Anti-Vandalism Protection		標準
Brake Control (Auto / Manual)		標準
Hydraloc™ Safety System		標準
Lift Arm Support Device		標準
Operator Restraint Bar		標準
バックアーム		オプション
<b>昇降機能</b>		
Auxiliary Hydraulics		標準
オールタック・アタッチメント・マウント・システム		標準
<b>照明</b>		
Work Lights - Front and Rear		標準
<b>運転席</b>		
Cab Enclosure		オプション
Foot and Hand Throttles 2		標準
Gehl T-Bar Controls		標準
Heating		オプション
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard		標準
ホーン		オプション
全サスペンションシート		オプション



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes