

Scheda tecnica :



850R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacità | | Metrico |
|--|-----|-------------------------|
| Capacità operativa nominale | | 386 kg |
| Peso a vuoto | | 1352 kg |
| Peso e dimensioni | | |
| Altezza di lavoro - Sollevamento massimo | h27 | 3167 mm |
| Altezza massima al perno con benna completamente sollevata | h28 | 2438 mm |
| Altezza alla protezione ROPS | h17 | 1897 mm |
| Angolo di scarico alla massima altezza | a5 | 46 ° |
| Altezza di scarico | h29 | 1836 mm |
| Lunghezza con benna | l16 | 2576 mm |
| Sbraccio ad altezza di scarico massimo | r6 | 376 mm |
| Angolo di richiamo al suolo | a13 | 23 ° |
| Altezza dal sedile al suolo | h30 | 879 mm |
| Interasse | y | 775 mm |
| Larghezza senza benna | b1 | 909 mm |
| Larghezza benna | e1 | 914 mm |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 150 mm |
| Lunghezza senza benna | l2 | 1905 mm |
| Angolo di uscita | a2 | 30 ° |
| Raggio di ingombro anteriore con benna | b18 | 1473 mm |
| Raggio di ingombro - Anteriore senza benna | b19 | 833 mm |
| Raggio di sterzata posteriore | wa1 | 1097 mm |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento (senza carico) | | 8.90 km/h |
| Pneumatici | | |
| Pneumatici standard | | 5.70x12 |
| Motore | | |
| Marca motore | | Yanmar |
| Modello motore | | 3TNV82A-BPMSR |
| Norma motore | | Stage V |
| Potenza lorda | | 18.10 kW |
| Potenza netta | | 17.80 kW |
| Coppia massima / Regime motore | | 86 Nm / 2400 rpm |
| Tipo di alimentazione | | Diesel |
| Batteria | | 12 V |
| Alternatore | | 40 kW |
| Motorino avviamento | | 1.70 kW |
| Idraulico | | |
| Impianto idraulico ausiliario | | 38.20 l/min |
| Pressione impianto idraulico standard | | 145 bar |
| Capacità del serbatoio | | |
| Capacità del serbatoio del carburante | | 29 l |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 27.30 l |
| Cilindrata | | 1.30 l |
| Rumore e vibrazione | | |
| Rumorosità nell'ambiente (LWA) | | 101 dB |
| Rumorosità al posto di guida (LpA) | | 85 dB |
| Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1) | | 1.05 m/s ² |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 1.53 m/s ² |

850R - Disegno quotato

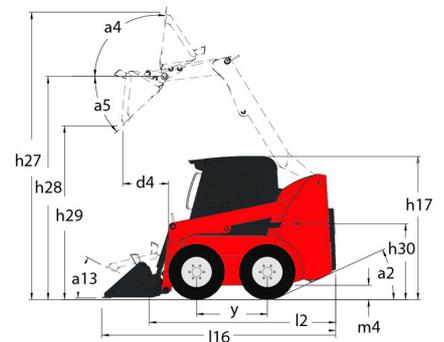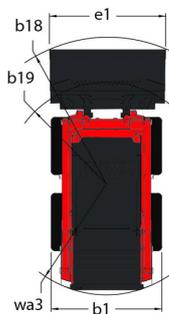

Allestimento

| | |
|---|----------|
| — | |
| Pannello rimovibile per pulizia e ispezione | Standard |
| Altre opzioni | |
| Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 | Optional |
| Trasmissione idrostatica con servocomando | Standard |
| Funzione di sollevamento | |
| Attacco accessori manuale All-Tach® | Standard |
| Impianto idraulico ausiliario | Standard |
| Luci | |
| Fari di lavoro - Anteriori e posteriori | Standard |
| Motorizzazione/Potenza | |
| Preriscaldamento blocco motore | Optional |
| Sicurezza | |
| Avvisatore acustico di retromarcia | Optional |
| Barra di sicurezza operatore | Standard |
| Controllo frenatura (automatico/manuale) | Standard |
| Dispositivo di supporto braccio di sollevamento | Standard |
| Protezione anti-vandalica | Standard |
| Sistema di sicurezza Hydraloc™ | Standard |
| Stazione operatore | |
| Acceleratori manuale e a pedale 2 | Standard |
| Cabina chiusa | Optional |
| Clacson | Optional |
| Comandi Gehl T-bar | Standard |
| Riscaldamento | Optional |
| Sedile con molleggio | Optional |
| Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II | Standard |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes