

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :



850R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Rated Operating Capacity		386 kg
Unladen weight		1352 kg
Weight and dimensions		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3167 mm
Height to Hinge Pin - Fully Raised	h28	2438 mm
Overall Height to top of ROPS	h17	1897 mm
Dump angle at full height	a5	46 °
Dump height	h29	1836 mm
Overall length with bucket	l16	2576 mm
Dump reach - Full height	r6	376 mm
Rollback at ground	a13	23 °
Seat to ground height	h30	879 mm
Wheelbase	y	775 mm
Overall width less bucket	b1	909 mm
Bucket Width	e1	914 mm
Ground clearance	m4	150 mm
Overall length - Less Bucket	l2	1905 mm
Departure angle	a2	30 °
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1473 mm
Clearance Circle - Front without Bucket	b19	833 mm
Clearance Circle - Rear	wa1	1097 mm
Performances		
Travel speed (unladen)		8.90 km/h
Wheels		
Standard tires		5.70x12
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine model		3TNV82A-BPMSR
Engine norm		Stage V
Gross Power		18.10 kW
Net Power		17.80 kW
Max. torque / Engine rotation		86 Nm / 2400 rpm
Power source		Diesel
Battery voltage		12 V
Alternator		40 kW
Starter		1.70 kW
Hydraulics		
Standard flow - Auxiliary hydraulics		38.20 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		145 bar
Tank capacities		
Fuel tank		29 l
Hydraulic oil tank capacity		27.30 l
Displacement		1.30 l
Noise and vibration		
Noise to environment (LwA)		101 dB
Noise at driving position (LpA)		85 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		1.05 m/s ²
Vibration on hands/arms		< 1.53 m/s ²

850R - габаритный чертеж

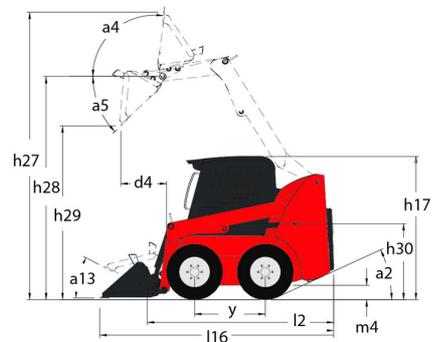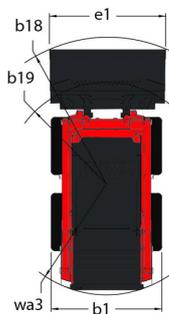

Оборудование

—	
Integral Access Plate (removable)	Стандартно
Lifting function	
All-Tach® Attachment Mounting System	Стандартно
Auxiliary Hydraulics	Стандартно
Lighting	
Work Lights - Front and Rear	Стандартно
Motorization/Power	
Engine Block Heater	Дополнительно
Operator station	
Cab Enclosure	Дополнительно
Foot and Hand Throttles 2	Стандартно
Full-Suspension Seat	Дополнительно
Gehl T-Bar Controls	Стандартно
Heating	Дополнительно
Hom	Дополнительно
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Стандартно
Other options	
Hydrostatic Drive - Servo	Стандартно
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Дополнительно
Security	
Anti-Vandalism Protection	Стандартно
Back-Up Alarm	Дополнительно
Brake Control (Auto / Manual)	Стандартно
Hydraloc™ Safety System	Стандартно
Lift Arm Support Device	Стандартно
Operator Restraint Bar	Стандартно



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта