

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :



# 1650R



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная рабочая грузоподъемность		748 kg	
Номинальная рабочая грузоподъемность с опциональным противовесом		816.50 kg	
Ненагруженный вес		2796 kg	
Вес и размеры			
Колесная база	y	988 mm	
Общая высота в поднятом положении	h27	3876 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3023 mm	
Общая высота по верху крыши	h17	1948 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °	
Высота разгрузки	h29	2380 mm	
Общая длина с ковшом	l16	3101 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	l6	579 mm	
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °	
Высота между креслом и полом	h30	904 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1580 mm	
Ширина ковша	e1	1562 mm	
Дорожный просвет	m4	160 mm	
Общая длина без ковша	l2	2385 mm	
Угол наклона (градус)	a2	21 °	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1869 mm	
Производительность			
Скорость движения (без груза)		12.60 km/h	
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.50 km/h	
Шины			
Стандартные шины		10.00 x 16.5 HD	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV88C-KMS	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 2500 rpm	
Источник питания		Дизельный	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		69.73 Hp / 51 kW	
Батарея		12 V	
Генератор		100 kW	
Стартер		3 kW	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		71.40 l/min	
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar	
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		114 l/min	
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		179 bar	
Заправочные емкости			
Емкость топливного бака		62.50 l	
Емкость гидравлического бака		41.60 l	
Рабочий объем цилиндра		3.30 l	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		101 dB	
Уровень шума в кабине (LpA)		85 dB	
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.90 m/s <sup>2</sup>	
Вибрация на руки оператора		1.77 m/s <sup>2</sup>	

## 1650R - габаритный чертеж

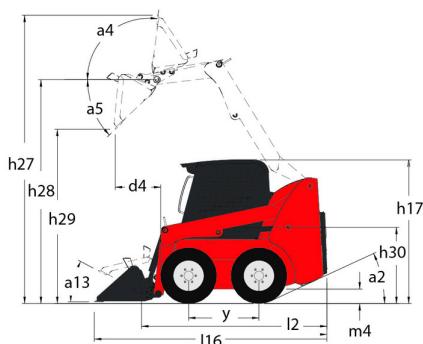

## Оборудование

—	
Встроенная крышка люка (съемная)	Стандартно
<b>Безопасность</b>	
Антивандальная защита	Стандартно
Звуковой сигнал заднего хода	Дополнительно
Поддерживающее устройство для стрелы погрузчика	Стандартно
Система безопасности Hydraloc™	Стандартно
Скоба безопасности	Стандартно
Управление тормозом (авто/ручное)	Стандартно
<b>Двигатель/производительность</b>	
Двухскоростной привод	Дополнительно
Поворотно-откидной охладитель	Стандартно
Подогреватель блока цилиндров двигателя	Дополнительно
Система автоматического выключения двигателя	Стандартно
<b>Дополнительные функции</b>	
Комплектная панель приборов	Стандартно
Противовес	Дополнительно
Система контроля плавности хода Hydraglide™ 3	Дополнительно
<b>Место оператора</b>	
Гудок	Стандартно
Джойстик управления	Дополнительно
Защитная крыша ROPS/FOPS, уровень II	Стандартно
Звукопоглощающий материал	Стандартно
Кондиционер с ручным управлением	Дополнительно
Корпус кабины	Дополнительно
Обогрев	Дополнительно
Регулируемое сиденье с высокой спинкой	Стандартно
Ручное/педальное управление	Дополнительно
Ручное и педальное управление дросселем 2	Стандартно
Сиденье с амортизатором – механическое	Дополнительно
Сиденье с пневматической подвеской	Дополнительно
Управление Т-образной рукояткой Gehl	Дополнительно
<b>Подъем</b>	
Рабочие фонари – спереди и сзади	Стандартно
<b>Прочие опции</b>	
Гидростатический сервопривод	Стандартно
Самовыравнивающийся гидравлический подъемник, переключатель на 4 положения	Дополнительно
<b>Функция подъема</b>	
Вспомогательная гидравлика	Стандартно
Вспомогательная гидравлика высокой производительности	Дополнительно
Система крепления навесного оборудования All-Tach®	Стандартно
Система крепления навесного оборудования Power-A-Tach®	Дополнительно



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта