



Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

1050RT



Грузоподъемность		Метрический	
Эксплуатационный вес		2141 kg	
Ненагруженный вес		1928 kg	
Номинальная грузоподъемность при 35% опрокидывающей нагрузки		476 kg	
Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		680 kg	
Опрокидывающая нагрузка		1361 kg	
Вес и размеры			
Общая высота в поднятом положении	h27	3650 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	2769 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	673.10 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °	
Высота опрокидывания ковша – полное поднятие	h29	2134 mm	
Максимальный угол возврата ковша – полное поднятие	a4	102 °	
Общая высота по верху крыши	h17	1816 mm	
Общая длина с ковшом	l16	2985 mm	
Габаритная длина без ковша	l1	2258 mm	
Установленная высота	h31	1466 mm	
Вылет на установленной высоте	r4	991 mm	
Угол опрокидывания ковша на установленной высоте	a17	72 °	
Транспортировочное положение	d5	127 mm	
Максимальный угол возврата ковша в положении транспортировки	a14	32 °	
Рабочее положение	h32	0 mm	
Угол свеса со стандартным противовесом		35 °	
Дорожный просвет	m4	191 mm	
Ширина колеи	b10	1039 mm	
Ширина башмака гусеницы	b20	250 mm	
Гусеничная база	y2	1283 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1290 mm	
Ширина ковша	e1	1372 mm	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1854 mm	
Угол сближения	a3	90 °	
Высота зацепа грунта		25 mm	
Тип гусениц / Опорные катки / Тип катка		Rubber / 4 / Steel	
Производительность			
Скорость движения по дороге – первая передача		10.10 km/h	
Тяговое усилие		1996 kg	
Усилие отрыва ковша – цилиндр наклона		1346 kg	
Усилие отрыва ковша – подъемный цилиндр		1376 kg	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		3TNV88C-KMSV	
Тип двигателя		Radial Piston	
Мощность двигателя (л.с.)		34.20 Hp	
Мощность двигателя (kW)		23.70 kW	
Максимальный крутящий момент		109.40 Nm	
Батарея		12 V	
Ток холодного пуска при температуре (CCA)		800 A	
Генератор, В / А		12 V / 55 A	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		55 l/min	
Заправочные емкости			
Объем масляного насоса		5.87 l	
Емкость гидравлического бака		30 l	
Емкость топливного бака		36 l	
Объем бака охлаждающей жидкости		6.62 l	
Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров		1.64 l / 3	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		101 dB	
Уровень шума в кабине (LpA)		85.80 dB	
Разное			
Давление на грунт		0.33 bar	

1050RT - габаритный чертеж

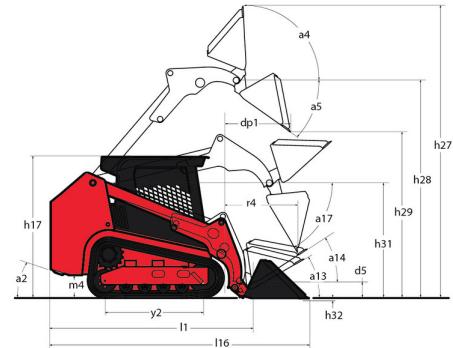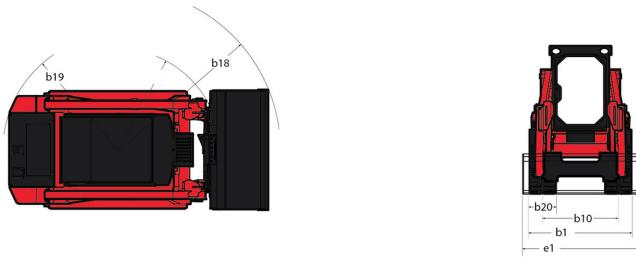

Оборудование

Безопасность		Стандартно
Easy Manager		Стандартно
Антивандальная защита		Стандартно
Замок цилиндра механического подъема		Стандартно
Звуковой сигнал заднего хода		Стандартно
Система оповещения о неисправностях двигателя с отображением ошибок		Стандартно
Двигатель/производительность		Стандартно
Двухэлементный очиститель воздуха с индикатором		Стандартно
Система автоматического выключения двигателя		Дополнительно
Система помощи при запуске с помощью свечей накаливания		Стандартно
Совместное использование радиатора и охладителя гидравлической жидкости		Стандартно
Дополнительные функции		Стандартно
Противовес		Стандартно
Специализированная ходовая часть		Стандартно
Место оператора		Стандартно
Защитная крыша ROPS/FOPS, уровень II		Стандартно
Многофункциональный дисплей		Стандартно
Педаль акселератора		Стандартно
Поворотная дверь кабины		Стандартно
Раздвижные боковые окна		Стандартно
Сиденье с пневматической подвеской		Дополнительно
Пневматические		Стандартно
Резиновое гусеничное шасси		Стандартно
Прочие опции		Дополнительно
Самовыравнивающийся гидравлический подъемник, переключатель на 4 положения		Дополнительно
Функция подъема		Стандартно
Вспомогательная гидравлика		Стандартно
Система автоматического натяжения гусениц IdealTrax®		Стандартно
Система крепления навесного оборудования All-Tach®		Стандартно



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта