

Ficha técnica :



1350R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| | | Métrico |
|--|-----|-----------------------|
| Capacidad | | |
| Capacidad de operación nominal | | 612 kg |
| Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional | | 680 kg |
| Peso sin carga | | 2384 kg |
| Peso y dimensión | | |
| Distancia entre ejes | y | 950 mm |
| Altura de elevación: totalmente elevada | h27 | 3670 mm |
| Altura hasta bisagra - elevación completa | h28 | 2794 mm |
| Altura total al techo | h17 | 1930 mm |
| Ángulo de vertido a altura máxima | a5 | 40 ° |
| Altura de descarga | h29 | 2123 mm |
| Cubo de longitud completa | l16 | 3076 mm |
| Alcance de descarga a la altura máxima | r6 | 584 mm |
| Retroceso en suelo | a13 | 28 ° |
| Altura del asiento al suelo | h30 | 871 mm |
| Ancho total: sin cucharón | b1 | 1364 mm |
| Anchura de cazo | e1 | 1372 mm |
| Distancia al suelo | m4 | 203 mm |
| Longitud total: sin cucharón | l2 | 2360 mm |
| Ángulo de inclinación | a2 | 25 ° |
| Radio de giro exterior: frente del cucharón | b18 | 1842 mm |
| Ángulo de salida (trasero) | | 25 ° |
| Rendimiento | | |
| Velocidad de desplazamiento (en vacío) | | 12.90 km/h |
| Neumáticos | | |
| Modelos de los neumáticos | | 10,00 x 16,5 HD |
| Motor | | |
| Marca | | Yanmar |
| Modelo de motor | | 4TNV88C-KMS |
| Norma del motor | | Stage V, Tier 4 |
| Par máx. / Rotación del par de motor | | 146.20 Nm / 2800 rpm |
| Fuente de alimentación | | Diésel |
| Potencia del motor (CV / kW) | | 46 Hp / 34.30 kW |
| Batería | | 12 V |
| Alternador | | 100 kW |
| Motor de arranque | | 2.30 kW |
| Hidráulico | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 63.60 l/min |
| Presión Hidráulica Auxiliar | | 207 bar |
| Capacidad del tanque | | |
| Carburante | | 59.40 l |
| Capacidad del depósito hidráulico | | 34.80 l |
| Cilindrada | | 2.20 l |
| Líquido de refrigeración | | 7.90 l |
| Ruido y vibración | | |
| Ruido en el entorno (LwA) | | 82 dB |
| Ruido en el puesto de conducción (LpA) | | 100 dB |
| Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1) | | 0.81 m/s ² |
| Vibraciones en manos/brazos | | 1.90 m/s ² |

1350R NXT2 - Diagrama dimensional

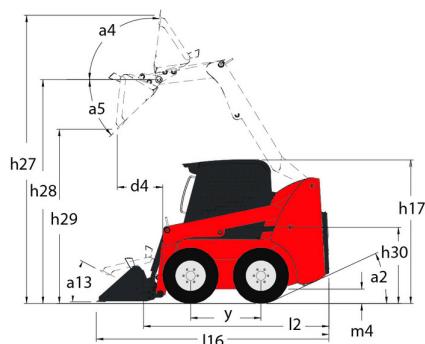



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes