

技術シート：



1350RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャビンフィー		メートル単位
作業時重量		2953 kg
機械質量		2953 kg
35°の転倒荷重での動作容量		612 kg
50°の転倒荷重での動作容量		875 kg
チップ容量		1750 kg
仕様		
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27	3670 mm
ヒンジピンまでの高さ・完全に持ち上げられた状態	h28	2794 mm
最大高・ダンブリーチ	r6	592 mm
完全高でのダンブ・アングル	a5	40°
ダンブ高・最大伸ばし時	h29	2123 mm
最大ロールバック角度・最大延伸時	a4	98°
バケット付全長	l16	3076 mm
バケット無での全長	l1	2360 mm
指定された高さ	h31	1494 mm
指定された高さに到達する	r4	771 mm
指定された高さでのダンブ角度	a17	75°
キャリアポジション	d5	165 mm
キャリアポジションでの最大ロールバック角度	a14	28°
掘削位置	h32	18 mm
標準カウンタースバランス付時出発角度		28°
最低地上高	m4	213 mm
トラックゲージ	b10	1148 mm
トラックシュー幅	b20	300 mm
クローラーベース	y2	1168 mm
全幅レスバケット	b1	1448 mm
バケット幅	e1	1524 mm
クリアランス半径・バケット付フロント	b18	1918 mm
トラックタイプ / トラックローラー / ローラータイプ		Rubber / 4 / Steel
性能		
バケットブレイクアウト・リフトシリンダー		10 km/h
ドローバーブル/牽引力		3248 kg
バケットブレイクアウト・チルトシリンダー		1588 kg
バケットブレイクアウト・リフトシリンダー		1692 kg
エンジン		
メーカー		Yanmar
エンジンモデル		4TNV88C-KMSV
モータータイプ		Radial Piston
グロス出力 / グロス出力 rpm		34.30 kW @ 2500 rpm
定格出力		46 Hp
バッテリー容量		12 V
温度でのコールドクランキングアンペア CCA		800 A
オルタネータ電圧 / オルタネータ電流		12 V / 100 A
油圧		
補助油圧		63.60 l/min
タンク容量		
オイルパン容量		6.40 l
作動油タンク容量		34.80 l
燃料タンク容量		59.40 l
排気量 / シリンダー		7.90 l / 4

1350RT - 寸法図

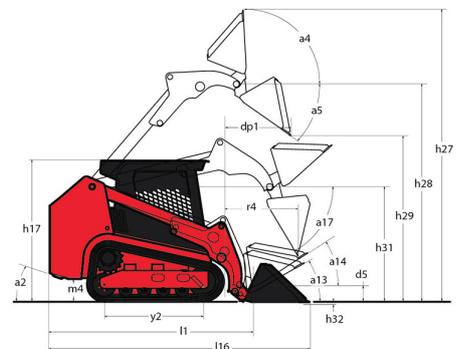

装置

その他オプション	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	オプション
モーター化 / パワー	
Engine Auto-Shutdown System	オプション
Engine Block Heater	オプション
インジケータ付きデュアルエレメントエアクリーナー	標準
グローブラグ点火アシスト	標準
ラジエータ&油圧オイルクーラー	標準
安全	
4 point lift	オプション
Anti-Vandalism Protection	標準
エラーディスプレイ付きエンジンアラートシステム	標準
バックアラーム	標準
機械式リフトシリンダロック	標準
昇降機能	
Auxiliary Hydraulics	標準
IdealTrax®自動軌道張力調整システム	標準
オールタック・アタッチメント・マウント・システム	標準
照明	
Beacon	オプション
空気力学	
ゴム製トラック下部走行体システム	標準
運転席	
Bluetooth car radio	オプション
Joystick controls	標準
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	標準
Sliding Side Windows	オプション
Swing-out Cab Door	オプション
フットスロットル	標準
全サスペンションシート	オプション
複合機能表示画面	標準
次機能	
Counterweight	オプション
繊細下部走行体	標準



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes