

Technische fiche :



# 1350RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Operating Weight		2953 kg
Leeg gewicht		2953 kg
Operating Capacity at 35% Tipping Load		612 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		875 kg
Tipping capacity		1750 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	3670 mm
Hoogte tot schamierpen - volledig verhoogd	h28	2794 mm
Dump reach - Full height	r6	592 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	40 °
Dump Height - Fully Raised	h29	2123 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	98 °
Overall length with bucket	l16	3076 mm
Overall Length without Bucket	l1	2360 mm
Specified Height	h31	1494 mm
Reach at Specified Height	r4	771 mm
Dump angle at specified height	a17	75 °
Carry Position	d5	165 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28 °
Digging Position	h32	18 mm
Angle of Departure with STD Counterweight		28 °
Bodemvrijheid machine	m4	213 mm
Track gauge	b10	1148 mm
Track Shoe Width	b20	300 mm
Crawler base	y2	1168 mm
Overall width less bucket	b1	1448 mm
Bakbreedte	e1	1524 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	1918 mm
Track Type / Track Rollers / Roller Type		Rubber / 4 / Staal
Prestatie		
Ground Speed - Single Speed		10 km/h
Drawbar Pull/Tractive Effort		3248 kg
Bucket Breakout - Tilt Cylinder		1588 kg
Bucket Breakout - Lift Cylinder		1692 kg
Motor		
Merk		Yanmar
Motormodel		4TNV88C-KMSV
Motor Type		Radial Piston
Gross Power / Power		34.30 kW @ 2500 rpm
I.C. Motorvermogen		46 Hp
Batterij		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Alternator - Voltage / Ampere		12 V / 100 A
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		63.60 l/min
Tankinhoud		
Oil Pan Capacity		6.40 l
Inhoud hydraulische tank		34.80 l
Inhoud brandstoftank		59.40 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		7.90 l / 4

## 1350RT - Tekening met afmetingen

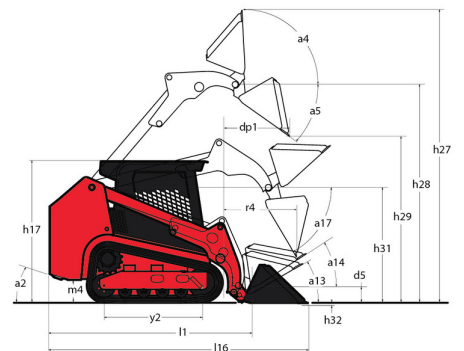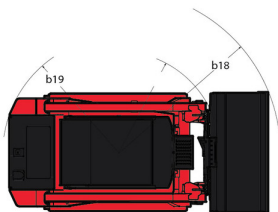

# Uitrusting

<b>Lifting function</b>	
All-Tach® bevestigingssysteem voor hulpstuk	Standaard
Automatisch nupsbandspansysteem IdealTrax®	Standaard
Hulphydrauliek	Standaard
<b>Lighting</b>	
Beacon	Optioneel
<b>Motorization/Power</b>	
Bedieningselementen voor beide handen	Standaard
Combinatie van radiator en hydraulische oliekoeler	Standaard
Engine Auto-Shutdown System	Optioneel
Engine Block Heater	Optioneel
Starthulp met glødepluggen	Standaard
<b>Operator station</b>	
Bluetoothautoradio	Optioneel
Fotgass	Standaard
Joystick controls	Standaard
Multifunktionsskjerm	Standaard
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Standaard
Sete med full fjæring	Optioneel
Sliding Side Windows	Optioneel
Swing-out Cab Door	Optioneel
<b>Other options</b>	
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Optioneel
<b>Pneumatics</b>	
Gummibelte undervogn system	Standaard
<b>Secondary functions</b>	
Dedikert undervogn	Standaard
Tegenwicht	Optioneel
<b>Veiligheid</b>	
4 point lift	Optioneel
Antivandalismebescherming	Standaard
Back-upalarm	Standaard
Mekanisk løftesyndlerlås	Standaard
Varslingssystem for motoren med visning av feil	Standaard



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes