

Ficha técnica :



# 1350RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacidad		Métrico
Peso de funcionamiento		2953 kg
Peso sin carga		2953 kg
Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco		612 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		875 kg
Carga de vuelco		1750 kg
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3670 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2794 mm
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	592 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	40 °
Altura de descarga: totalmente alta	h29	2123 mm
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4	98 °
Altura total al techo	h17	1930 mm
Cubo de longitud completa	l16	3076 mm
Longitud total sin balde	l1	2360 mm
Altura especificada	h31	1494 mm
Alcance a la altura especificada	r4	771 mm
Ángulo de descarga a la altura especificada	a17	75 °
Posición de transporte	d5	165 mm
Ángulo de inclinación máximo: posición de transporte	a14	28 °
Posición de excavación	h32	18 mm
Ángulo de salida de contrapeso STD		28 °
Distancia al suelo	m4	213 mm
Rastrear espacios	b10	1148 mm
Ancho de vía	b20	300 mm
Distancia entre ejes principal	y2	1168 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1448 mm
Anchura de cazo	e1	1524 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1918 mm
Tipo de pista / Rodillos de la pista / Tipo de rodillo		Rubber / 4 / Steel
Rendimiento		
Velocidad de viaje: una velocidad		10 km/h
Fuerza de tracción		3248 kg
Esfuerzo de excavación: cilindros de descarga		1588 kg
Esfuerzo de excavación: cilindros de elevación		1692 kg
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV88C-KMSV
Tipo de Motor		Radial Piston
Potencia del motor (CV)		46 Hp
Potencia del motor (kW)		34.30 kW
Batería		12 V
Temperatura de arranque en frío amperaje		800 A
Alternador - Voltaje / Amperaje		12 V / 100 A
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
Capacidad del tanque		
Capacidad de aceite		6.40 l
Capacidad del depósito hidráulico		34.80 l
Carburante		59.40 l
Cilindrada / N° de cilindros		7.90 l / 4

## 1350RT - Diagrama dimensional

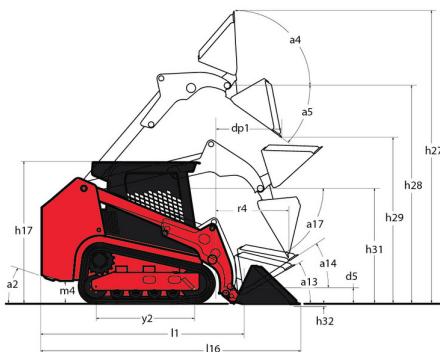

## Equipamiento

<b>Estación del operador</b>			
Acelerador de pie		Estándar	
Asiento con suspensión completa		Opcional	
Autoradio bluetooth		Opcional	
Mandos Joystick		Estándar	
Pantalla multifuncional		Estándar	
Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II		Estándar	
Puerta de cabina basculante		Opcional	
Ventanas laterales corederas		Opcional	
<b>Funciones secundarias</b>			
Contrapeso		Opcional	
Subestructura dedicada		Estándar	
<b>Función de elevación</b>			
Sistema automático de tensado de orugas IdealTrax		Estándar	
Sistema de acople de accesorios All-Tach®		Estándar	
Sistema hidráulico auxiliar		Estándar	
<b>Iluminación</b>			
Faro giratorio		Opcional	
<b>Motorización/Potencia</b>			
Asistencia para iniciar las bujías incandescentes		Estándar	
Calentador de bloque de motor		Opcional	
Limpador de aire de doble elemento con indicador		Estándar	
Radiador combinado de aceite hidráulico y refrigerante		Estándar	
Sistema de autoapagado del motor		Opcional	
<b>Neumáticos</b>			
subestructura com rastos de borracha		Estándar	
<b>Otras opciones</b>			
Acción elevadora hidráulica autoniveladora seleccionable 4		Opcional	
<b>Seguridad</b>			
Alarma de apoyo		Estándar	
Cerradura mecánica de cilindro de elevación		Estándar	
Protección contra vandalismo		Estándar	
Sistema de alerta del motor con visualización de códigos de error		Estándar	
Sistema de elevación de 4 puntos		Opcional	



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes