

技術シート：




# 1650R



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー	メートル単位
定格運転容量	748 kg
オプションのカウンターウエイト付定格運転容量	816.50 kg
機械質量	2796 kg
仕様	
ホイールベース	y
全操作高さ・完全に上昇した状態	h27
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28
完全高でのダンプ・アングル	a5
ダンプ高	h29
パケット付全長	l16
最大高-ダンプリーチ	r6
地上でのロールバック	a13
シートから地面までの高さ	h30
全幅レスパケット	b1
パケット幅	e1
最低地上高	m4
全長-パケット無	l2
デバーチャーアングル	a2
クリアランス半径-パケット付フロント	b18
性能	
走行速度 無負荷時	12.60 km/h
スピードオプション付走行速度 最大	19.50 km/h
ホイール	
標準タイヤ	10.00 x 16.5 HD
エンジン	
メーカー	Yanmar
エンジンモデル	4TNV88C-KMS
最大トルク / 回転数	241 Nm / 2500 rpm
エンジン	ディーゼル
エンジン出力 (馬力 / kW)	69.73 Hp / 51 kW
バッテリー容量	12 V
オルタネータ	100 kW
スタータ	3 kW
油圧	
補助油圧	71.40 l/min
補助油圧	207 bar
高流量補助油圧-オプション L / min	114 l/min
高圧補助油圧-オプション	179 bar
タンク容量	
燃料	62.50 l
作動油タンク容量	41.60 l
排気量	3.30 l
騒音と振動	
環境騒音 (LWA)	101 dB
走行時の騒音レベル LpA	85 dB
全ボディ振動 (ISO 2631-1)	0.90 m/s <sup>2</sup>
手/腕に伝わる振動	1.77 m/s <sup>2</sup>

## 1650R - 寸法図

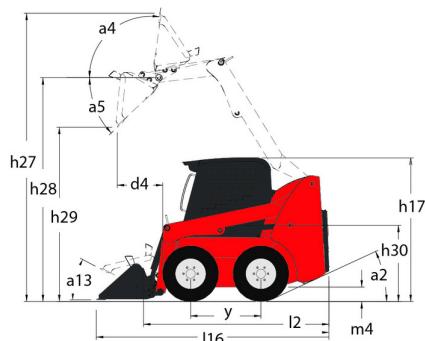

# 装置

—		
Integral Access Plate (removable)		標準
<b>その他オプション</b>		
Hydrostatic Drive - Servo		標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4		オプション
<b>モーター化 / パワー</b>		
Engine Auto-Shutdown System		標準
Engine Block Heater		オプション
Swing-Out Cooler		標準
Two-Speed Drive		オプション
<b>安全</b>		
Anti-Vandalism Protection		標準
Brake Control (Auto / Manual)		標準
Hydraloc™ Safety System		標準
Lift Arm Support Device		標準
Operator Restraint Bar		標準
バックアラーム		オプション
<b>昇降機能</b>		
Auxiliary Hydraulics		標準
High-Flow Auxiliary Hydraulics		オプション
Power-A-Tach® Attachment Mounting System		オプション
オールタッグ・アタッチメント・マウント・システム		標準
<b>照明</b>		
Work Lights - Front and Rear		標準
<b>運転席</b>		
Air conditioning with manual adjustment		オプション
Air suspension seat		オプション
Cab Enclosure		オプション
Foot and Hand Throttles 2		標準
Gehl T-Bar Controls		オプション
Hand/Foot Controls		オプション
Heating		オプション
High-Back Adjustable Seat		標準
Joystick controls		オプション
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard		標準
Sound Reduction Material		標準
Suspension Seat - Mechanical		オプション
<b>ホーン</b>		
<b>次機能</b>		
Counterweight		オプション
Full Instrumentation		標準
Hydraglide™ Ride Control 3		オプション



#### 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
 44150 Ancenis Cedex - France  
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes