

**RT105**

**CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLE**




**GEHL®**

Capacités		Métrique
Poids opérationnel		2141 kg
Capacité à 35 % de charge de basculement		476 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		680 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3650 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	2769 mm
Déport avant levée complètement	dp1	673.10 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	38 °
Hauteur de déversement levée complètement	h29	2134 mm
Angle de cavage maximum - levée complètement	a4	102 °
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1816 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	2985 mm
Longueur hors-tout sans godet	l1	2258 mm
Hauteur spécifique	h31	1466 mm
Déport à hauteur spécifique	r4	991 mm
Angle de déversement à hauteur spécifique	a17	72 °
Angle de cavage maximal au sol	a13	32 °
Position de transport	d5	127 mm
Angle de cavage maximale en position de transport	a14	32 °
Position d'excavation	h32	0 mm
Garde au sol	m4	191 mm
Écartement des chenilles	b10	1039 mm
Largeur des chenilles	b20	250 mm
Entraxe des rouleaux de chenilles	y2	1283 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1290 mm
Largeur du godet	e1	1372 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1854 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1290 mm
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets		Rubber / 3 / Steel
Performances		
Vitesse au sol - Une vitesse		10.10 km/h
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		3TNV88C
Puissance brute / brute		25.50 kW @ 2800 tr/min
Tension batterie		12 V
Ampérage de démarrage à froid à température		800 A
Alternateur - Tension / Ampérage		12 V / 55 A
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		55 l/min
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		30 l
Réservoir à carburant		36 l
Cylindrée		1.64 l

## Équipements

<b>Fonction de levage</b>	
Tablier All-Tach®	Série
<b>Poste opérateur</b>	
Accélérateurs au pied et à la main (double joystick et T-bar)	Série
<b>Sécurité</b>	
Horamètre	Série

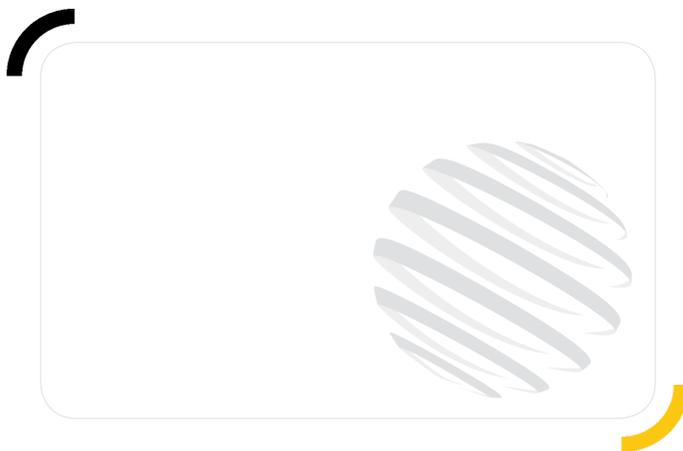

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend