

# RT105

# MINIPALE CINGOLATE




# GEHL®

Capacità		Metrico
Peso operativo		2141 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		476 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		680 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3650 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2769 mm
Sbraccio ad altezza massima	dp1	673.10 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	38 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2134 mm
Angolo di richiamo ad altezza massima	a4	102 °
Altezza alla protezione ROPS	h17	1816 mm
Lunghezza con benna	l16	2985 mm
Lunghezza senza benna	l1	2258 mm
Altezza specifica	h31	1466 mm
Sbraccio ad altezza specifica	r4	991 mm
Angolo di scarico ad altezza specifica	a17	72 °
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	32 °
Posizione di trasporto	d5	127 mm
Angolo di richiamo massimo in posizione di trasporto	a14	32 °
Posizione di scavo	h32	0 mm
Altezza libera dal suolo	m4	191 mm
Carreggiata cingoli	b10	1039 mm
Larghezza cingoli	b20	250 mm
Interasse ruote cingoli	y2	1283 mm
Larghezza senza benna	b1	1290 mm
Larghezza benna	e1	1372 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1854 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1290 mm
Tipo cingoli / Rulli cingoli / Tipo rulli		Rubber / 3 / Steel
Performance		
Velocità di trasferimento - 1a velocità		10.10 km/h
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV88C
Potenza lorda / lorda		25.50 kW @ 2800 rpm
Batteria		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Alternateur - Tension / Amperaggio		12 V / 55 A
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		55 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		30 l
Capacità del serbatoio del carburante		36 l
Cilindrata		1.64 l

## Allestimento

<b>Funzione di sollevamento</b>	
Attacco accessori manuale All-Tach®	Standard
<b>Sicurezza</b>	
Contatore	Standard
<b>Stazione operatore</b>	
Manopole a pedale e a mano (doppio joystick e barra a T)	Standard

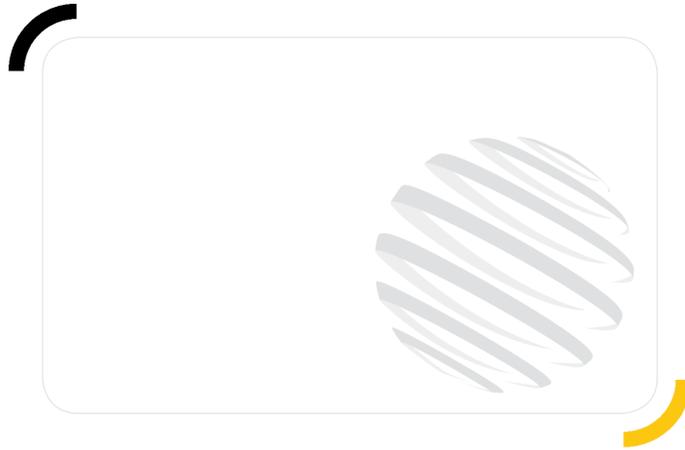

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend