


# RT135

# CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLE



# GEHL®

Capacités		Métrique
Poids opérationnel		2953 kg
Capacité à 35 % de charge de basculement		612 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		875 kg
Charge de basculement		1750 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3670 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	2794 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	40 °
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1930 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3076 mm
Longueur hors-tout sans godet	l1	2360 mm
Hauteur spécifique	h31	771 mm
Déport à hauteur spécifique	r4	1494 mm
Angle de déversement à hauteur spécifique	a17	75 °
Angle de cavage maximal au sol	a13	28 °
Position de transport	d5	165 mm
Angle de cavage maximale en position de transport	a14	28 °
Position d'excavation	h32	18 mm
Angle de départ, avec contrepoids standard		28 °
Garde au sol	m4	213 mm
Écartement des chenilles	b10	1148 mm
Largeur des chenilles	b20	300 mm
Entraxe des rouleaux de chenilles	y2	1168 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1448 mm
Largeur du godet	e1	1524 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1918 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1440 mm
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets		Rubber / 4 / Steel
Performances		
Vitesse au sol - Une vitesse		10 km/h
Effort tension/ force de traction		3248 kg
Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement		1588 kg
Force d'arrachement du godet - Vérin de levage		1692 kg
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV88
Type du moteur		Radial Piston
Puissance brute / brute		34.30 kW @ 2500 tr/min
Tension batterie		12 V
Ampérage de démarrage à froid à température		800 A
Alternateur - Tension / Ampérage		12 V / 100 A
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		63.60 l/min
Capacités des réservoirs		
Capacité du carter d'huile		6.40 l
Capacité du réservoir hydraulique		34.80 l
Réservoir à carburant		59.40 l
Cylindrée / Nombre de cylindres		2.20 l / 4

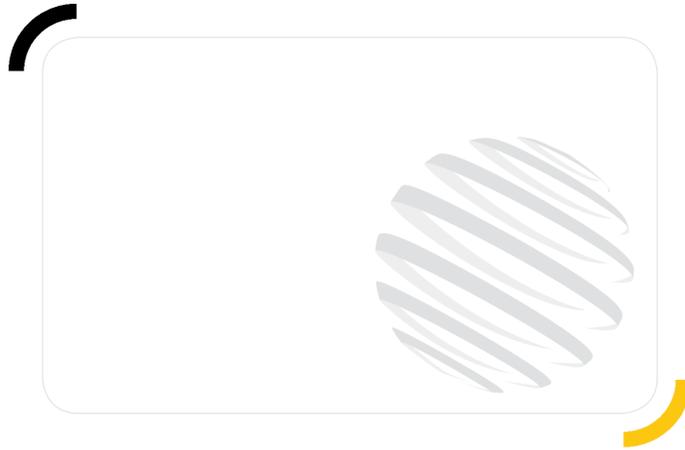

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend