


R165

CARGADORAS DE RUEDAS



GEHL®

Capacidad		Métrico	Imperial
Capacidad de operación nominal		748.42 kg	1650 lb
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		816.50 kg	1800 lb
Peso sin carga		2796 kg	6164 lb
Peso y dimensión			
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3876 mm	153 in
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	3022.60 mm	119 in
Altura total al techo	h17	1955.80 mm	77 in
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	38 °	38 °
Altura de descarga	h29	2379 mm	94 in
Cubo de longitud completa	l16	3101 mm	122 in
Alcance de descarga a la altura máxima	r6	579 mm	23 in
Retroceso en suelo	a13	28 °	28 °
Altura del asiento al suelo	h30	904 mm	36 in
Distancia entre ejes	y	986 mm	39 in
Ancho total: sin cucharón	b1	1580 mm	62 in
Anchura de cazo	e1	1562 mm	61 in
Distancia al suelo	m4	160 mm	6 in
Longitud total: sin cucharón	l2	2385 mm	94 in
Ángulo de inclinación	a2	21 °	21 °
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1869 mm	74 in
Radio de giro - Delante sin cuchara	b19	1153 mm	45 in
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1466 mm	58 in
Rendimiento			
Velocidad de desplazamiento con opción de dos velocidades: máxima		19.50 km/h	12 mph
Velocidad de desplazamiento (en vacío)		12.60 km/h	8 mph
Neumáticos			
Neumáticos estándar		10.00x16.5 HD	10.00x16.5 HD
Motor			
Marca		Yanmar	Yanmar
Modelo de motor		4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
Norma del motor		GB4, Stage V	GB4, Stage V
Potencia bruta		51.70 kW	51.70 kW
Potencia neta		51 kW	51 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		241 Nm / 1625 rpm	178 ft/lbs / 1625 rpm
Fuente de alimentación		Diésel	Diésel
Potencia del motor I.C.		69.30 Hp	69.30 Hp
Batería		12 V	12 V
Motor de arranque		3 kW	3 kW
Hidráulico			
Sistema hidráulico auxiliar		77 l/min	20 US gpm
Sistema hidráulico auxiliar de alto flujo - Opción (L / min)		114 l/min	30 US gpm
Capacidad del tanque			
Capacidad del depósito de carburante		62.50 l	17 US gal
Capacidad del depósito hidráulico		39 l	10 US gal
Cilindrada		3.30 l	0.87 US gal
Ruido y vibración			
Ruido en el entorno (LwA)		101 dB	101 dB
Vibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		1.05 m/s²	1.05 m/s²
Vibración en el conjunto manos/brazos		< 1.53 m/s²	< 1.53 m/s²

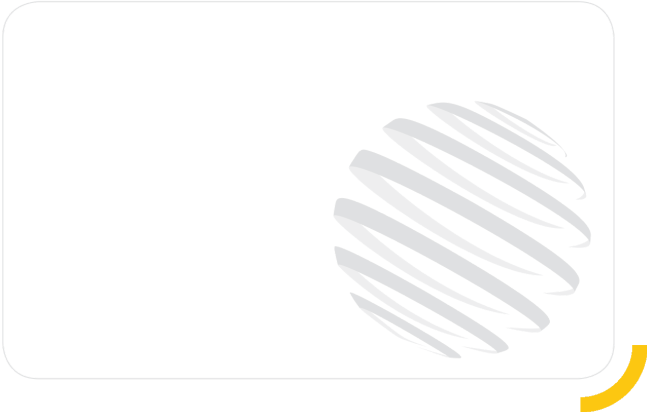

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend