


R165

CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUS



GEHL®

Capacités		Métrique
Capacité nominale		748.42 kg
Capacité nominale avec contrepoids optionnel		816.50 kg
Poids à vide		2796 kg
Poids et dimensions		
Hauteur de travail - levé complètement	h27	3876 mm
Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	h28	3022.60 mm
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1955.80 mm
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	38 °
Hauteur de déversement	h29	2379 mm
Longueur hors-tout avec godet	l16	3101 mm
Déport à hauteur totale et déversé	r6	579 mm
Cavage au sol	a13	28 °
Hauteur entre le siège et le sol	h30	904 mm
Empattement	y	986 mm
Largeur hors tout sans godet	b1	1580 mm
Largeur du godet	e1	1562 mm
Garde au sol	m4	160 mm
Longueur hors-tout sans godet	l2	2385 mm
Angle de départ	a2	21 °
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1869 mm
Rayon de braquage avant, sans godet	b19	1153 mm
Rayon de braquage arrière	wa1	1466 mm
Performances		
Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses		19.50 km/h
Vitesse de déplacement (à vide)		12.60 km/h
Roues		
Pneus standards		10.00x16.5 HD
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
Modèle du moteur		4TNV98C-NMS2V
Norme moteur		GB4, Stage V
Puissance brute		51.70 kW
Puissance nette		51 kW
Couple max. / Régime moteur		241 Nm / 1625 tr/min
Source d'alimentation		Diesel
Puissance du moteur I.C. (ch)		69.30 ch
Tension batterie		12 V
Démarreur		3 kW
Hydraulique		
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		77 l/min
Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option		114 l/min
Capacités des réservoirs		
Réservoir à carburant		62.50 l
Capacité du réservoir hydraulique		39 l
Cylindrée		3.30 l
Bruit et vibration		
Bruit à l'environnement (LwA)		101 dB
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)		1.05 m/s ²
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 1.53 m/s ²

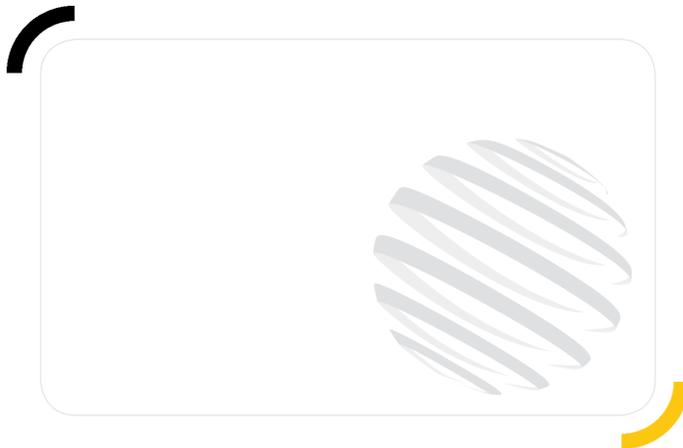

GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend