

Technische fiche :


TMM 20 ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		MANITOU
1.2	Naam model		TMM 20 ST5
1.2.1	Uitrusting voor bereik		Pantograph
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2000 kg
1.6	Lastwaarpunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijf-as tot vork	x	500 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1598 mm
	Gewicht		
	Standaard mastreferentie van de machine		FVD 30
2.1	Eigen gewicht		2290 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		3050 kg / 1240 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		1050 kg / 1240 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		23x9-10 IC30
3.3	Afmetingen achterwielen		23x9-10 IC30
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 1
3.5.2	Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 1
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	2103 mm
	Afmetingen		
4.4	Max. hijshoogte	h3	3900 mm
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2080 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1030 mm
4.19	Totale lengte	l1	2598 mm
4.21	Totale breedte	b1	3323 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 122 mm x 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1260 mm
4.26	Afstand tussen de draagarmen	b5	1165 mm
4.26	Afstand tussen wielarmen/laadvlakken	b4	1600 mm
4.28	Maximale horizontale uitzetting bij het zwaartepunt 600	l4	1000 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	231 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	3363 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2463 mm
	Prestatie		
5.1	Rijdsnelheid (belast / onbelast)		9.40 km/h - 9.50 km/h
5.2	Hef-snelheid (belast / onbelast)		0.26 m/s / 0.24 m/s
5.3	Verlagings-snelheid belast / Verlagings-snelheid (onbelast)		0.38 m/s / 0.24 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		56 % / 51 %
5.9	Versnellingstijd belast / onbelast		4.10 s / 2.60 s
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulische remmen door drukverlies
	Type		Hydrostatisch
	Motor		
7.1	Merk / Motomorm / Motomodel		Kubota - Stage V / D1105-E4B-MNF-2
7.2	I.C. Motorvermogen		18.50 kW
7.3	Nominaal toerental		3000 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		3 - 1123 cm³
	Diverse		
8.1	Type snelheidsregeling		Kabel
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		190 bar
8.3	Olie-debiet voor toebehoren		43 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		84 dB

TMM 20 ST5 - Tekening met afmetingen

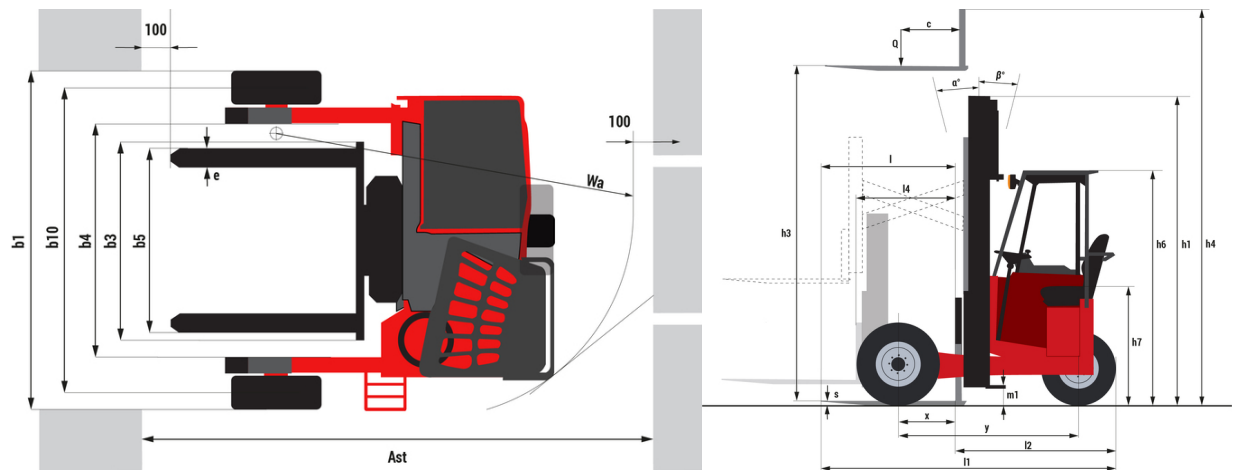

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 39
		h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2352	2702	2852
		h3 - Hefhoogte	mm	3000	3600	3900
		h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4455	5055	5355
	Double Reach	Bereik stroomafnemer in	kg	2000	2000	2000
		Pantograaf reikt uit met stabilisatoren	kg	1750	1750	1750
		Pantograaf reikt uit zonder stabilisatoren	kg	1050	1050	1050
		Telescopische vorken reiken in	kg	2000	2000	2000
		Telescopische vorken reiken uit met stabilisatoren	kg	1300	1300	1300
		Telescopische vorken reiken zonder stabilisatoren	kg	1100	1150	1100
		Stroomafnemer & TF reiken in	kg	2000	2000	2000
		Pantograaf & TF reiken uit met stabilisatoren	kg	1100	1100	1100
		Pantograaf & TF reiken uit zonder stabilisatoren	kg	550	550	550



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes