


# TX 408

# TX



# GEHL®

Capacities		Métrico
Capacidade máx.		4000 kg
Altura de elevação máx.		7.60 m
Alcance máx.		4.23 m
Weight and dimensions		
Comprimento total ao engate rápido	l1	4.67 m
Comprimento até à face dos garfos	l2	4.85 m
Largura total	b1	2.38 m
Altura total	h17	2.59 m
Distância entre eixos	y	2.58 m
Distância ao solo	m4	0.38 m
Largura total da cabine	b4	0.85 m
Ângulo de inclinação	a4	12 °
Ângulo de descarga	a5	114 °
Raio de giro exterior (exterior rodas)	Wa1	3.90 m
Peso em vazio (com garfos)		8260 kg
Peso		8140 kg
Tipo de rodas		Insuflável
Pneus de série		BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL
Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Elevação		13 s
Descida		9 s
Extensão telescópio		9 s
Retração		6.10 s
Escavação		4.30 s
Descarga		3.20 s
Engne		
Marca do motor		Perkins
Norma do motor		Stage IIIA
Modelo do motor		1104D-44T
Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 4400 cm <sup>3</sup>
Potência nominal do motor - Potência		94 Hp / 70 kW
Torque máx. / Rotação do motor		392 Nm @ 1400 rpm
Esforço de tração		7800 daN
Transmission		
Tipo de transmissão		Conversor de binário
Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		4 / 4
Velocidade Máxima		28 km/h
Freio de estacionamento		Oil-Immersed Multi-Disc Braking front and rear Axle
Freio de serviço		Travão de serviço - Hidráulico dianteiro e traseiro
Hydraulics		
Tipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
Vazão hidráulica / Pressão hidráulica		98 l/min-250 bar
Tank capacities		
Óleo do motor		11.50 l
Óleo hidráulico		120 l
Combustível		78.50 l
Noise and vibration		
Ruído no posto de condução (LpA)		92 dB
Ruído ambiente (LwA)		110 dB
Vibração nas mãos e braços		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Miscellaneous		
Rodas direcionais (dianteira / traseira)		2 / 2
Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
Segurança / Homologação segurança da cabine		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Level 2
Comandos		Monolever

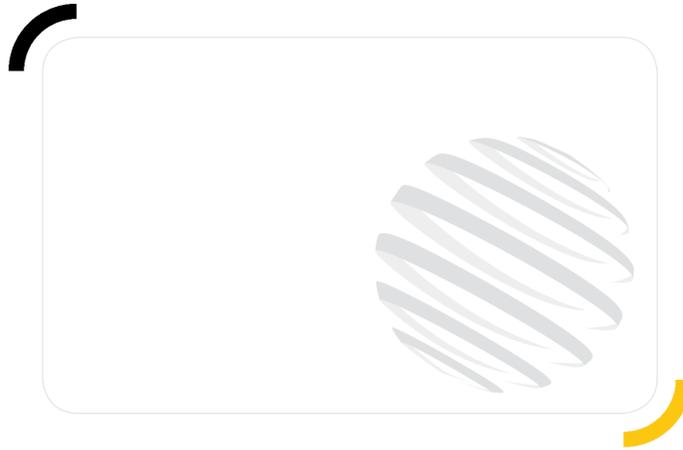

# GEHL®

Siège Social  
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095  
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517  
[www.gehl.com](http://www.gehl.com)



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend