

Fiche technique :

# **260 TJ+ ST5**



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


<b>Capacités</b>		<b>Métrique</b>
Hauteur de travail	h21	25.89 m
Hauteur de plate-forme	h7	23.89 m
Déport maximal		19.70 m
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+70.30 ° / -63 °
Capacité de la nacelle	Q	408 kg
Rotation tourelle		360 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		3 / 3
<b>Poids et dimensions</b>		
Poids de la nacelle*		16400 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	l p / ep	2.30 m x 0.90 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.48 m
Longueur hors-tout	l1	10.84 m
Largeur hors tout	b1	2.48 m
Hauteur hors tout	h17	2.71 m
Longueur hors tout repliée	j9	7.88 m
Hauteur hors tout repliée	h18 ***	2.80 m
Longueur pendulaire	l13	2.40 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	1.43 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	4.35 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.42 m
Empattement	y	2.80 m
<b>Performances</b>		
Vitesse de translation - en mode transport		4.50 km/h
Vitesse de translation - en mode travail		0.80 km/h
Pente franchissable		35 %
Dévers autorisé		4 °
<b>Roues</b>		
Type de roues		Pneus pleins
Pneus standards		1025 x 365 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		2 / 2
<b>Moteur/batterie</b>		
Marque du moteur / Modèle du moteur		Yanmar - 4TNV88C
Norme moteur		Stage V
Puissance moteur (CV / kW)		46 ch / 34.30 kW
<b>Divers</b>		
Pression au sol		21.30 dan/cm²
Pression hydraulique		400 bar
Capacité du réservoir hydraulique		94 l
Carburant		76 l
Bruit à l'environnement (LwA)		105 dB
<b>Conformité aux normes</b>		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280 :2013) - 2004/108/CE (CEM)

\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.



\*\* Selon le cycle « REDUCE »

## 260 TJ+ ST5 - Abaque

Abaque de charge pour nacelles métrique

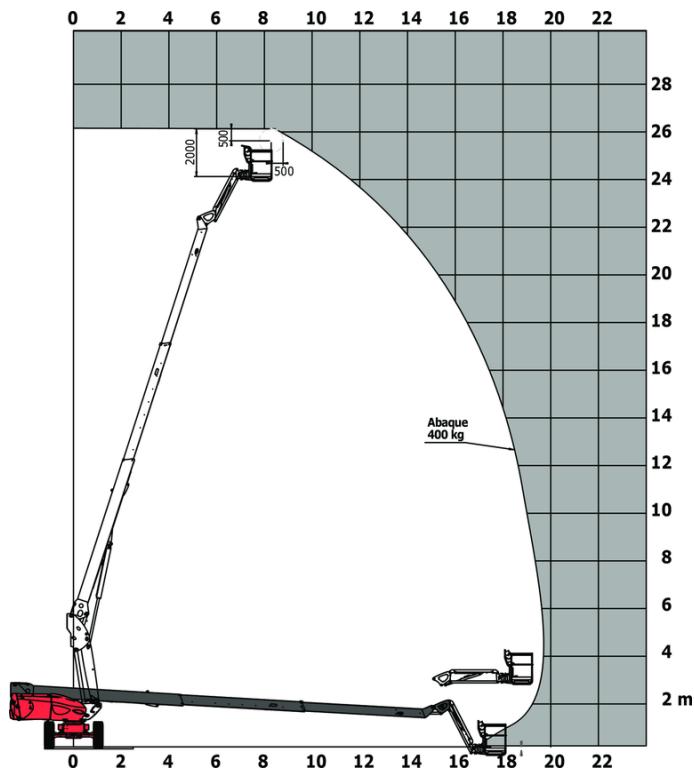

## 260 TJ+ ST5 - Schémas d'encombrement

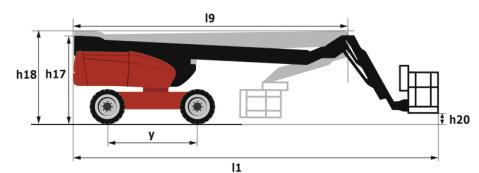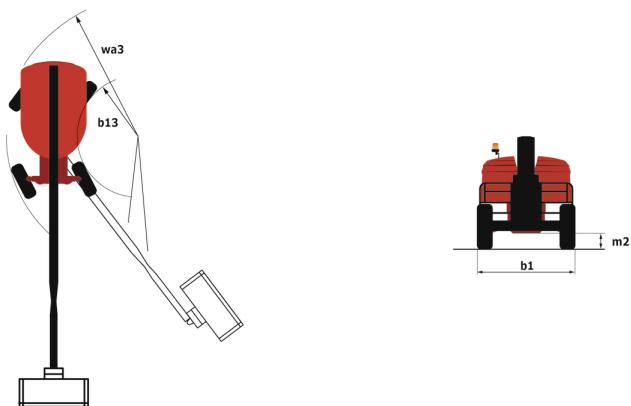

# Équipements

## Standard

- 4 mouvements simultanés
- 4 roues directrices avec mode crabé
- 4 roues motrices
- Aide au diagnostic intégré
- Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
- Blocage du différentiel sur pont arrière
- Compensation électronique du panier
- Easy Manager
- Essieu avant oscillant
- Fonction X et Y
- Gyrophare LED
- Horamètre
- Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
- Jauge à carburant avec témoin niveau bas
- Large panier à trois entrées
- Machine connectée
- Moteur avec FAP (filtre à particules)
- Moteur monté sur plateau coulissant
- Pompe électrique de secours
- Pont avant à glissement limité
- Prédisposition 230V
- Pédale de présence de l'opérateur
- Rotation continue de la tourelle
- Système « Stop & Go »
- Télécommande pour le transport
- Témoin orientation tourelle

## Optionnel

- Boîtes de rangement supplémentaires
- Chargeur de batterie
- Clapet étouffoir
- Coupe batterie
- Grand panier de 2,30 m avec porte latérale
- Génératrice embarquée (3,5 ou 5kW)
- Huile hydraulique biodégradable - Grade 32
- Kit de sécurité - Hamais + casque
- Panier étroit peint pour fortes charges de 1,80m
- Phare de travail
- Pneus non marquants
- Porte panneau
- Porte tube
- Pot d'échappement pare-étincelles
- Prise 230V avec disjoncteur différentiel
- Préchauffage du bloc moteur
- Réchauffeur de batterie
- Réchauffeur huile hydraulique
- Serrure à clef du réservoir de carburant
- Système de Protection Secondaire (SPS)



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes