

Technisches Datenblatt :

260 TJ+ ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	25.89 m
Gesamthöhe (Zugang)	h20	0.48 m
Plattformhöhe	h7	23.89 m
Maximale seitliche Reichweite		19.70 m
Pendelumdrehung (oben / unten)		+70.30 ° / -63 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	408 kg
Schwenkbereich der Bühne		360 °
Plattfordrehung (rechts / links)		90 ° / 90 °
Personenanzahl (innen / außen)		3 / 3
Gewicht und Abmessungen		
Plattformgewicht*		16400 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
Gesamtlänge	l1	10.84 m
Gesamtbreite	b1	2.48 m
Gesamthöhe	h17	2.71 m
Gesamtlänge (zusammengeklappt)	l9	7.88 m
Gesamthöhe (zusammengeklappt)	h18	2.80 m
Pendellammlänge	l13	2.40 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	1.43 m
Äußerer Wenderadius	Wa3	4.35 m
Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	0.42 m
Radstand	y	2.80 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - verstaute		4.50 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.80 km/h
Steigfähigkeit		35 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4 °
Reifen		
Bereifung		Vollgummireifen aufvulkanisiert
Reifenmodelle		1025 x 365 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Bremsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Motor/Batterie		
Marke / Motor Modell		Yanmar - 4TNV88C
Motomom		Stage V
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung		46 Hp / 34.30 kW
Diverse		
Bodendruck		21.30 dan/cm2
Hydraulikdruck		400 bar
Kapazität des Hydraulikölbehälters		94 l
Kapazität des Kraftstoffbehälters		76 l
Umgebungsgeräusch (LWA)		< 105 dB
Einhaltung von Normen		
This machine is in compliance with:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered




** Gemäß dem „REDUCE-Zyklus“

260 TJ+ ST5 - Lastdiagramm

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

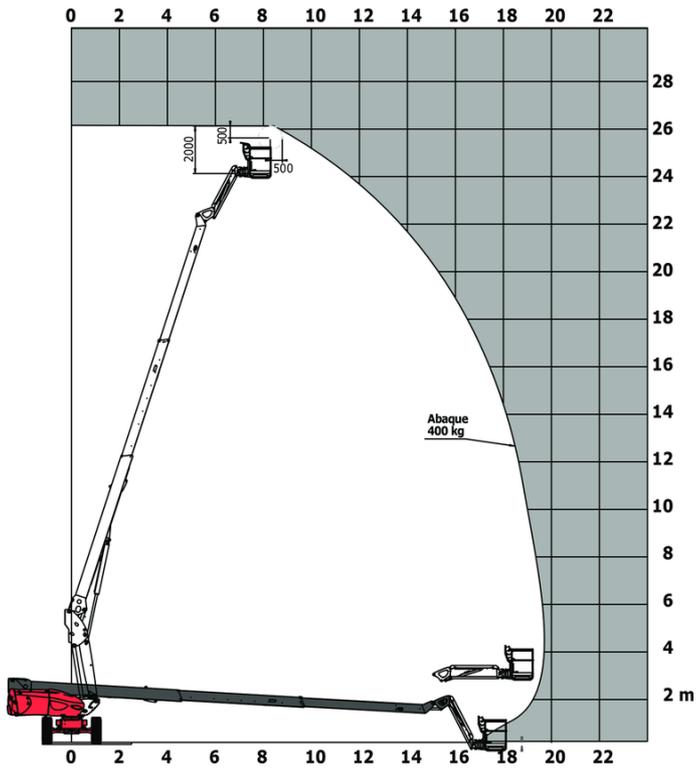

260 TJ+ ST5 - Maßzeichnung

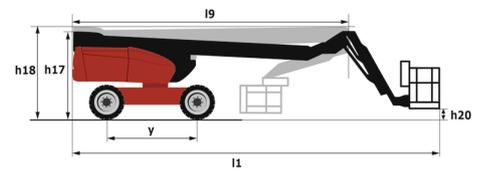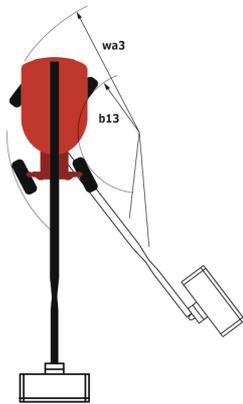

Ausrüstung

Standard

230-V-Anschluss
4 Allradlenkung mit hundeganglenkung
4 gleichzeitige Bewegungen
Aktive Pendelvorderachse
Alarmon und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)
Allradantrieb
Betriebsstundenzähler
Differentialsperre an der Hinterachse
Durchgehende Drehung des Oberwagens
Easy Manager
Elektrische Notpumpe
Elektronischer Ausgleich des Arbeitskorbs
Engine with DPF
Fernbedienung
Großen Arbeitskorb mit drei Eingängen
Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte
LED rotating beacon
Motormontage auf Gleitplatte
Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und im Oberwagen
Stop & Go
Totmannpedal
Turret orientation information
Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose
Vernetzte Maschine
Vorderachse mit Schlupfbegrenzung
X Y function

Optional

Arbeitsscheinwerfer
Batterie Hauptschalter
Battery blanket
Battery charger
Biodegradable hydraulic oil - Grade 32
Bordeigener Generator (3,5 oder 5 kW)
Heizung für Motorblock
Hydraulic oil heater
Large basket 2.30m with lateral door
Narrow basket 1.80m
Nicht markierende Reifen
Panel cradle
Pipe cradle
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Schlüsselschloss am Kraftstofftank
Secondary Protection System (SPS)
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arrester
zusätzlicher Werkzeugkasten



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes