Ficha técnica :

MT-X 1440







	MT-X 1440 Crea	do el 8 de noviembre de 2025, 21:59 U
Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.		4000 kg
Altura de elevación máx		13.53 m
Alcance máx		9.46 m
Fuerza de arranque con cuchara		8000 daN
Peso y dimensión		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	6.02 m
ongitud hasta cara de las horquillas	12	6.13 m
Anchura total	b1	2.42 m
Altura total	h17	2.45 m
Distancia entre ejes	у	3.07 m
Distancia al suelo	m4	0.37 m
Anchura total de la cabina	b4	0.89 m
Ángulo de volteo	a4	12 °
Ángulo de voiteo	a5	114 °
	Wa1	
Radio de giro exterior	wai	3.94 m
Peso sin carga (con horquillas)		11115 kg
Peso - · · ·		11115 kg
Equipamientos de rueda		Neumático
Modelos de los neumáticos		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
argo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l/e/s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Rendimiento		
Subida		15.50 s
Bajada		11.60 s
Calida del telescopio		16.50 s
Retracción		11.90 s
Cavado		3.90 s
/ertido		4 s
Motor		
Marca		Perkins
Norma del motor		Fase IIIA
Modelo de motor		1104D-44TA
№ de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4400 cm ³
Potencia del motor (CV/kW)		101 Hp / 74.50 kW
Par máx. / Rotación del par de motor		400 Nm @ 1400 rpm
Esfuerzo de tracción		8250 daN
Transmisión Transmisión		
ïpo de transmisión		Convertidor de par
lúmero de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4
/elocidad máxima de desplazamiento		24.90 km/h
elocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		25 km/h
reno de aparcamiento		Freno de mano negativo automático
reno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje
		delantero y trasero
tidráulico		
ïpo de bomba		Bomba de engranajes
audal hidráulico / Presión hidráulica	<u> </u>	167 l/min-270 bar
Capacidad del tanque		
ceite de motor		11.40 l
ceite hidráulico		135 I
Capacidad del depósito hidráulico		175 I
Carburante		140 l
tuido y vibración		
tuido en el puesto de conducción (LpA)		82 dB
tuido en el entomo (LwA)		105 dB
fibraciones en manos/brazos		< 2.50 m/s ²
rarios		
tuedas directrices (delanteras / traseras)		2/2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2/2
Certificación de cabina		Cabina ROPS - FOPS nivel 2
Mandos		JSM

MT-X 1440 - Diagrama dimensional









MT-X 1440 - Diagramas de carga

Máquina sobre neumáticos con horquillas con corrector de Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

nivel

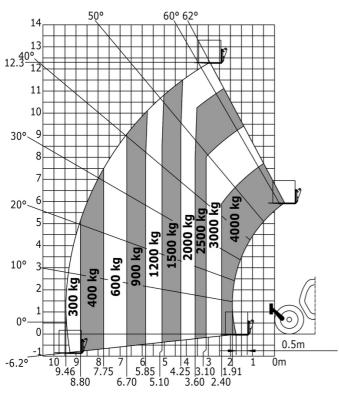

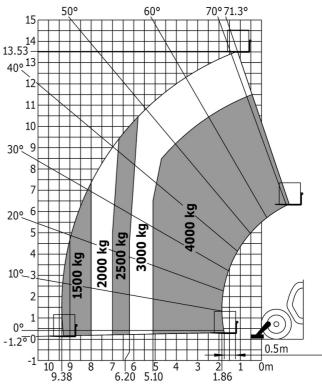





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes