Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

MT-X 1440 A







Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность		4000 kg
Максимальная высота подъема		13.53 m
Максимальный вылет		9.46 m
Сила отрыва ковша		8800 daN
Вес и размеры		
Общая длина до каретки	l11	6.02 m
Общая ширина	b1	2.42 m
Общая высота	h17	2.45 m
Колесная база	у	3.07 m
Дорожный просвет	m4	0.37 m
Общая ширина кабины	b4	0.89 m
Угол опрокидывания	a4	12 °
• •		
Угол опрокидывания ковша	a5	114 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.94 m
Общий вес		11755 kg
Вес без нагрузки (с корзиной)		11755 kg
Шины		Пневматические
Стандартные шины		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Длина вил / Ширина вил / Секция вил	I / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Троизводительность		
- Подъем		15.70 s
 Опускание		13.30 s
Выдвижение телескопического устройства		19.20 s
Втягивание телескопической стрелы		14.80 s
Выемка грунта		4 s
		4 s
Опрокидывание ковша		4.5
Двигатель -		D. 1.:
Бренд двигателя		Perkins
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальное содержание серы в топливе		5000 ppm
Модель двигателя		1104D-44TA
Количество цилиндров / Объем цилиндров		4 - 4400 cm³
Мощность двигателя (л.с./kW)		101 Hp / 74.50 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		400 Nm @ 1400 rpm
Тяговое усилие		8250 daN
Трансмиссия		
Гип трансмиссии		Гидротрансформатор
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4
Максимальная скорость передвижения		24.90 km/h
		25 km/h
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		
Стояночный тормоз		Автоматический негативный ручной тормоз
Рабочий тормоз		Погруженные в масло многодисковые тормоза передней и задней оси
Гидравлика		передней и задней оси
		×
Гип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
идравлический поток / Гидравлическое давление		167 l/min-265 bar
Заправочные емкости		
Масло двигателя		11.40
идравлическая жидкость		135 I
мкость гидравлического бака		175 I
Емкость топливного бака		140 I
Шум и вибрация		
/ровень шума в кабине (LpA)		82 dB
Ввуковая мощность (LwA)		105 dB
Вибрация на руки оператора		< 2.50 m/s²
Совместимость с платформой		2.00 11,0
	0	1000 kg
Трузоподъемность платформы	Ų	
Количество людей		3
Размер платформы (длина x ширина)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Вес подъемника*		1150 kg
Разное		
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Сертификация кабины		Кабина ROPS - FOPS Уровень 2
Органы управления		JSM

МТ-Х 1440 А - габаритный чертеж









МТ-Х 1440 А - Диаграмма нагрузки


Машина на колесах с вилами и выравниванием - метрическая система мер

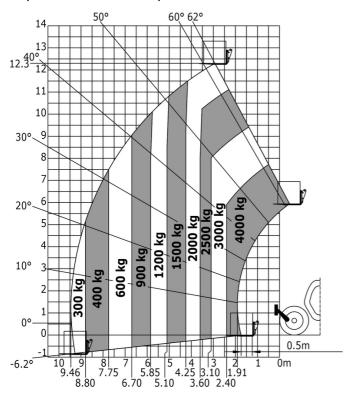

Машина при опущенных аутригерах с вилами - метрическая система мер

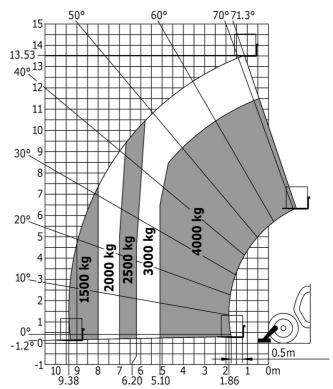

Машина с люлькой на аутригерах - метрическая система мер

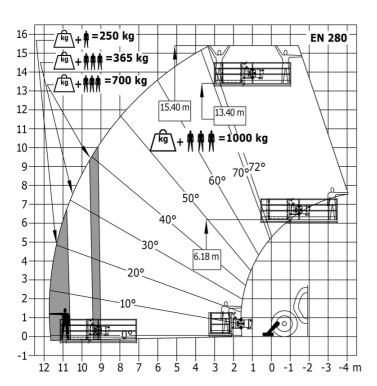





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97





В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта