

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MT-X 1840



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Грузоподъемность | | Метрический | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Номинальная грузоподъемность | | 4000 kg | |
| Максимальная высота подъема | | 17.55 m | |
| Максимальный вылет | | 13.08 m | |
| Сила отрыва ковша | | 7500 daN | |
| Вес и размеры | | | |
| Общая длина до каретки | I11 | 6.16 m | |
| Длина до основания вил | I2 | 6.27 m | |
| Общая ширина | b1 | 2.42 m | |
| Общая высота | h17 | 2.45 m | |
| Колесная база | y | 3.07 m | |
| Дорожный просвет | m4 | 0.37 m | |
| Общая ширина кабины | b4 | 0.89 m | |
| Угол опрокидывания | a4 | 12 ° | |
| Угол опрокидывания ковша | a5 | 114 ° | |
| Радиус поворота (снаружи колеса) | Wa1 | 3.94 m | |
| Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | | 11630 kg | |
| Общий вес | | 11600 kg | |
| Шины | | Пневматические | |
| Стандартные шины | | Alliance 400/80 - 24-162A8 | |
| Длина вил / Ширина вил / Секция вил | I / e / s | 1200 mm x 125 mm x 50 mm | |
| Производительность | | | |
| Подъем | | 17.30 s | |
| Опускание | | 12.70 s | |
| Выдвижение телескопического устройства | | 16.10 s | |
| Втягивание телескопической стрелы | | 15.60 s | |
| Выемка грунта | | 5 s | |
| Опрокидывание ковша | | 4 s | |
| Двигатель | | | |
| Бренд двигателя | | Перкинс | |
| Экологический класс двигателя | | Stage IIIA | |
| Модель двигателя | | 1104D-44TA | |
| Количество цилиндров / Объем цилиндров | | 4 - 4400 cm³ | |
| Мощность двигателя (л.с./kW) | | 101 Hp / 74.50 kW | |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | | 400 Nm @ 1400 rpm | |
| Тяговое усилие | | 10000 daN | |
| Трансмиссия | | | |
| Тип трансмиссии | | Гидротрансформатор | |
| Количество передач (вперед / назад) | | 4 / 4 | |
| Максимальная скорость передвижения | | 24.90 km/h | |
| Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | | 24.90 km/h | |
| Стояночный тормоз | | Автоматический негативный ручной тормоз | |
| Рабочий тормоз | | Погруженные в масло многодисковые тормоза на передней и задней оси | |
| Гидравлика | | | |
| Тип гидравлического насоса | | Шестеренчатый насос | |
| Гидравлический поток / Гидравлическое давление | | 167 l/min-270 bar | |
| Заправочные емкости | | | |
| Масло двигателя | | 11.40 l | |
| Гидравлическая жидкость | | 135 l | |
| Емкость гидравлического бака | | 175 l | |
| Емкость топливного бака | | 140 l | |
| Шум и вибрация | | | |
| Уровень шума в кабине (LpA) | | 82 dB | |
| Звуковая мощность (LwA) | | 105 dB | |
| Вибрация на руки оператора | | < 2.50 m/s² | |
| Разное | | | |
| Управляемые колеса (передние / задние) | | 2 / 2 | |
| Ведущие колеса (передние / задние) | | 2 / 2 | |
| Сертификация кабины | | Кабина ROPS - FOPS Уровень 2 | |
| Органы управления | | JSW | |

MT-X 1840 - габаритный чертеж

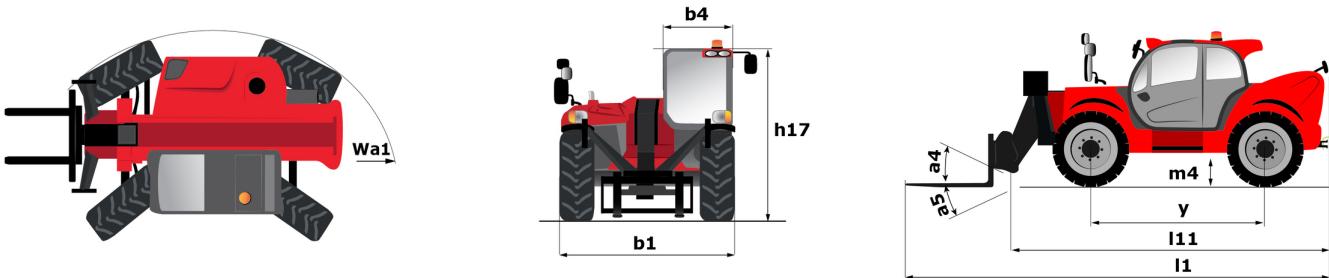


MT-X 1840 - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами и выравниванием -
метрическая система мер

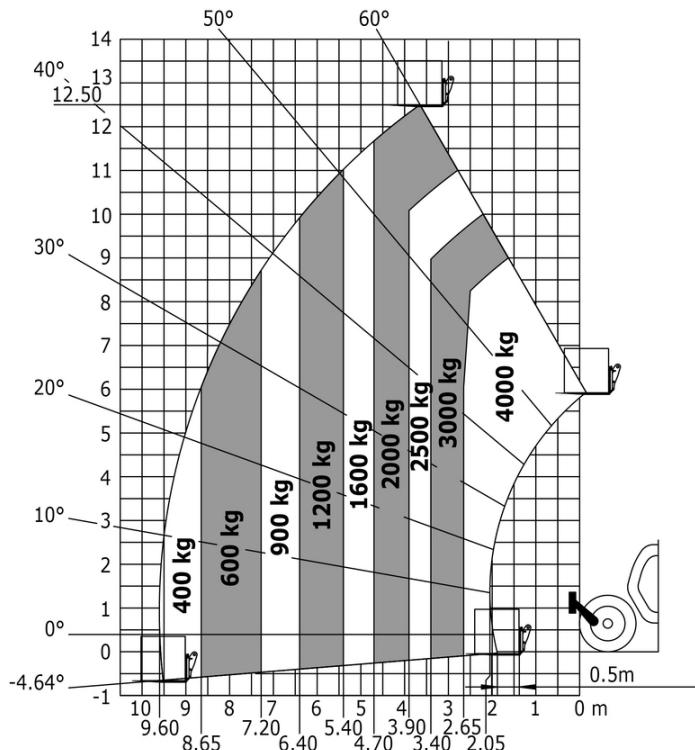

Машина при опущенных аутригерах с вилами -
метрическая система мер

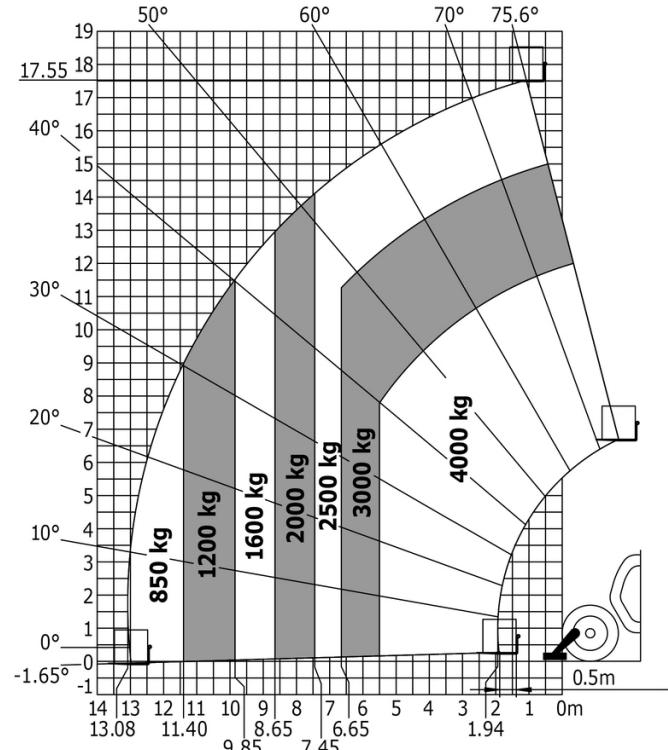



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта