

技術シート：


M-X 30-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		M-X 30-2
1.3	エンジン		ディーゼル
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	3000 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	697 mm
1.9	ホイールベース	y	2100 mm
重量			
2.1	機械質量		5090 kg
2.2	前アクセル荷重 負荷時 / 後アクセル荷重 負荷時		7050 kg / 1040 kg
2.3	前アクセル荷重 無負荷時 / 後アクセル荷重 無負荷時		2250 kg / 2840 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		膨張可能
3.2	前輪サイズ		3.2: 440/80-24 8TN5 A325 168A8
3.3	後輪サイズ		10R17,5 G291 134M
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 トレッド 前輪	b10	1670 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2460 mm
4.19	全長	l1	4642 mm
4.20	車体長さ フォーク前面まで	l2	3630 mm
4.21	全幅	b1	2100 mm
4.22	フォーク厚x フォーク幅x フォーク長	s / e / l	125 mm x 1200 mm / 40 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリッジ		3A
4.24	フォーククランプ幅	b3	1470 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	380 mm
4.32	車輪半径	m2	385 mm
4.35	旋回半径	Wa	3210 mm
性能			
5.1	走行速度 負荷時 / 行走速度 無負荷時		24 km/h / 22 km/h
5.2	上昇時スピード 積載時 / 上昇時スピード 未積載時		0.50 m/s / 0.60 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.50 m/s / 0.50 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローバーブル 無負荷時		4830 daN / 1873 daN
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
7.1	メーカー / エンジンモデル / エンジン排出ガス規制		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
7.2	エンジン出力 (馬力 / kW)		95 Hp/70 kW
7.3	定格回転数		2360 rpm
7.4	シリンダー / 排気量		4 - 4400 cm ³
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		油圧ライン
8.2	アタッチメントへの圧力		185 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		85 l/min
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		72 dB

M-X 30-2 - 寸法図

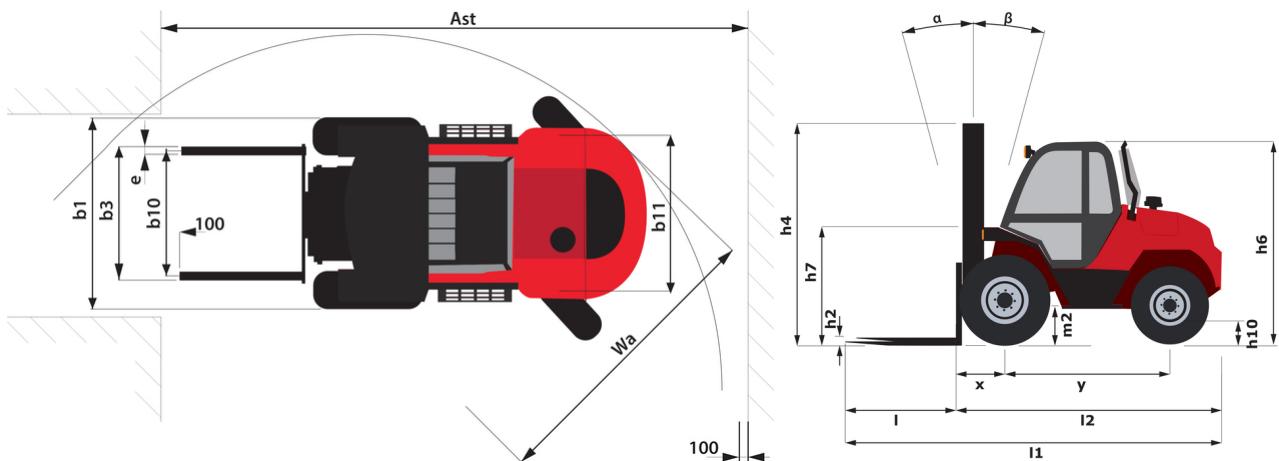

マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)	FVD 37	FVD 45	
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方	°	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方	°	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2785	3225
h2 - フリーリフト	mm	130	130
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4815	5615
最大高さでの残容量	kg	3000	3000
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	3000	3000
最大揚高時高さ	mm	2500	2500

フリーリフト・トリプレックス (FLT)	FLT 43	FLT 50	
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方	°	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方	°	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2525	2785
h2 - フリーリフト	mm	1533	1793
h4 - 最大揚高時高さ	mm	5332	6032
最大高さでの残容量	kg	3000	3000
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	2500	1500
最大揚高時高さ	mm	2500	2500

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)	FVT 55	
α - マスト フォークキャリッジチルト、 前方	°	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、 後方	°	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	3055
h4 - 最大揚高時高さ	mm	6725
最大高さでの残容量	kg	1500
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	1100
最大揚高時高さ	mm	2500



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes