

技術シート：

M-X 30-2




マットの特性および残存積載能力

フルヴィジビリティ・デュプレックス (FVD)		FVD 37	FVD 45
a - マスト フォークキャリッジチルト、前方	°	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	°	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2785	3225
h2 - フリーリフト	mm	130	130
h4 - 最大揚高時高さ	mm	4815	5615
最大高さでの残容量	kg	3000	3000
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	3000	3000
最大揚高時高さ	mm	2500	2500

フリーリフト・トリプレックス (FLT)		FLT 43	FLT 50
a - マスト フォークキャリッジチルト、前方	°	6	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	°	12	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	2525	2785
h2 - フリーリフト	mm	1533	1793
h4 - 最大揚高時高さ	mm	5332	6032
最大高さでの残容量	kg	3000	
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	2500	1500
最大揚高時高さ	mm	2500	2500

フルヴィジビリティ・トリプレックス (FVT)		FVT 55
a - マスト フォークキャリッジチルト、前方	°	6
β - マスト フォークキャリッジチルト、後方	°	12
h1 - マスト高さ マスト下降時	mm	3055
h4 - 最大揚高時高さ	mm	6725
最大高さでの残容量	kg	1500
サイドシフト付残容量 作業範囲図	kg	1100
最大揚高時高さ	mm	2500

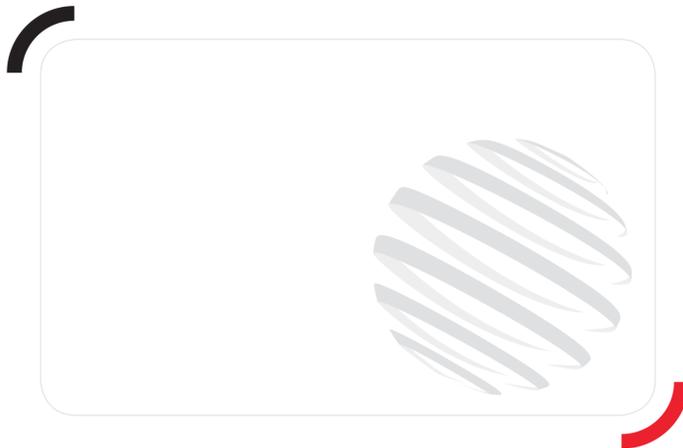

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes