Ficha técnica :


## **M-X 50-2**





		M-X 30-2 GR	eado el 13 de diciembre de 2025, 17.09 0
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		M-X 50-2
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	5000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	х	772 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	2120 mm
	Weight		
2.1	Peso de servicio		7480 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		10895 kg / 1930 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		2645 kg / 5180 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.3	Medidas ruedas traseras		10R17,5 134/132M G291
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2/2
3.5.2	Número de ruedas motoras		2
3.6	Vía delantera	b10	1620 mm
	Dimensions		
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2420 mm
4.19	Longitud total	l1	4955 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	12	3755 mm
4.21	Anchura total	b1	2060 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		4A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1670 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	265 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	365 mm
4.35	Radio de giro	Wa	3395 mm
	Rendimiento		
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga)		22.80 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.40 m/s / 0.40 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.50 m/s / 0.40 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		5685 daN / 3665 daN
5.10	Freno de servicio		Sistema hidráulico
	Motor		
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Fase IIIA
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		95 Hp/70 kW
7.3	Régimen nominal		2360 rpm
	Varios		
8.1	Tipo de unidad motriz		Sistema hidráulico

## M-X 50-2 - Diagrama dimensional

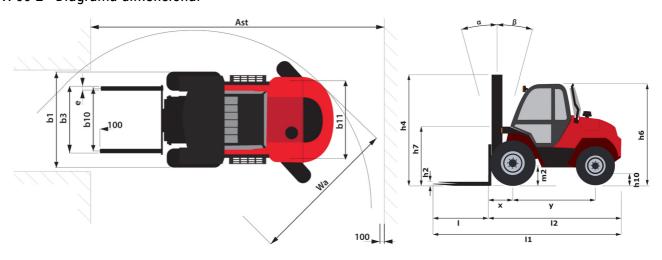

## Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex con visibilidad total (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	15	15	15	15	15	15	15
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	15	15	15	15	15	15	15
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2475	2625	2725	2825	2975	3225	3475
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4025	4325	4525	4725	5025	5525	6025
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 47	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	15	15	15	15	15	10	10	10
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	15	15	15	15	15	15	15	15
h1 - Altura del mástil bajado	mm	2225	2325	2425	2500	2560	2675	2825	3000
h2 - Elevación libre	mm	1265	1365	1465	1540	1600	1715	1865	2040
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4725	5025	5325	5525	5725	6025	6525	7025
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes