

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **M-X 50-2**


---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики |   | Метрический |                             |
|----------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 1.1                        | Производитель   |             | Manitou                     |
| 1.2                        | Наименование модели   |             | M-X 50-2                    |
| 1.3                        | Источник питания  |             | Дизельный                   |
| 1.4                        | Режим движения  |             | Сидя                        |
| 1.5                        | Номинальная грузоподъемность                                    | Q           | 5000 kg                     |
| 1.6                        | Центр тяжести груза   | c           | 600 mm                      |
| 1.8                        | Расстояние от центра передней оси до вил                        | x           | 772 mm                      |
| 1.9                        | Колесная база   | y           | 2120 mm                     |
| Вес                        |   |             |                             |
| 2.1                        | Снаряженная масса   |             | 7480 kg                     |
| 2.2                        | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)   |             | 10895 kg / 1930 kg          |
| 2.3                        | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) |             | 2645 kg / 5180 kg           |
| Шины                       |   |             |                             |
| 3.1                        | Шины  |             | Пневматические              |
| 3.3                        | Размеры задних колес  |             | 10R17,5 134/132M G291       |
| 3.5                        | Количество передних колес / задних колес                        |             | 2 / 2                       |
| 3.5.2                      | Количество ведущих колес  |             | 2                           |
| 3.6                        | Датчик передних колес   | b10         | 1620 mm                     |
| Габаритные размеры         |   |             |                             |
| 4.7                        | Высота верхнего ограждения (кабина)                             | h6          | 2420 mm                     |
| 4.19                       | Общая длина   | l1          | 4955 mm                     |
| 4.20                       | Длина до основания вил  | l2          | 3755 mm                     |
| 4.21                       | Общая ширина  | b1          | 2060 mm                     |
| 4.23                       | Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B           |             | 4A                          |
| 4.24                       | Ширина каретки грузовых вил                                     | b3          | 1670 mm                     |
| 4.31                       | Дорожный просвет под мачтой                                     | m1          | 265 mm                      |
| 4.32                       | Дорожный просвет в центре колесной базы                         | m2          | 365 mm                      |
| 4.35                       | Радиус поворота   | Wa          | 3395 mm                     |
| Производительность         |   |             |                             |
| 5.1                        | Скорость движения (с грузом)                                    |             | 22.80 km/h                  |
| 5.2                        | Скорость подъема (с грузом / без груза)                         |             | 0.40 m/s / 0.40 m/s         |
| 5.3                        | Скорость опускания (с грузом / без груза)                       |             | 0.50 m/s / 0.40 m/s         |
| 5.5                        | Тяговое усилие / усилие (без груза)                             |             | 5685 daN / 3665 daN         |
| 5.10                       | Рабочий тормоз  |             | Гидравлический              |
| Двигатель                  |   |             |                             |
| 7.1                        | Бренд двигателя / Модель двигателя                              |             | Perkins / 1104D-44T NL38894 |
| 7.3                        | Номинальная скорость  |             | 2360 rpm                    |
| Разное                     |   |             |                             |
| 8.1                        | Тип привода   |             | Гидравлический              |

### M-X 50-2 - габаритный чертеж

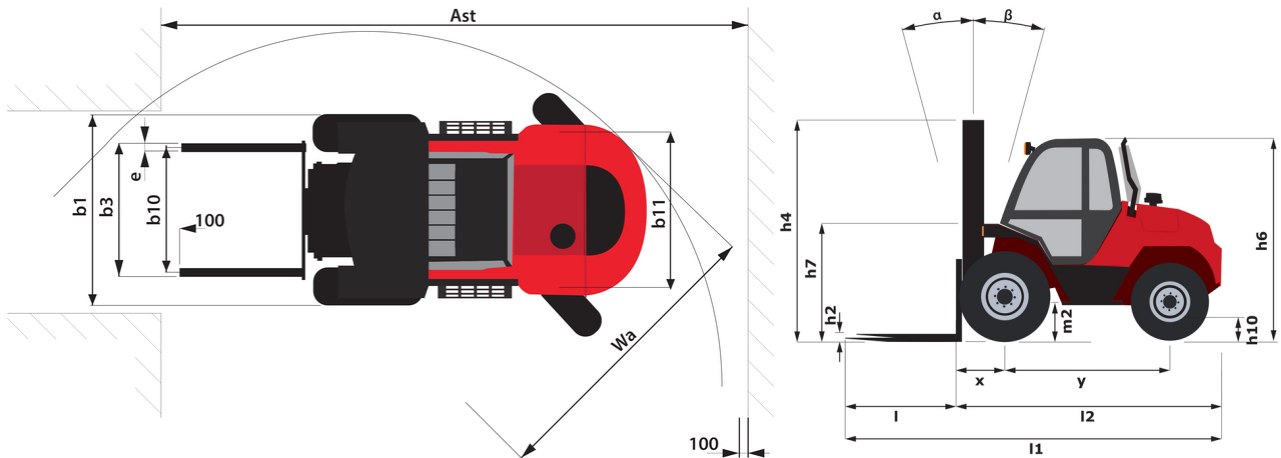





# MANITOU

## HANDLING YOUR WORLD

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта