

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


M-X 50-2




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Технические характеристики | | Метрический | |
|----------------------------|--|-------------|--|
| 1.1 | Производитель | | Manitou |
| 1.2 | Наименование модели | | M-X 50-2 |
| 1.3 | Источник питания | | Дизельный |
| 1.4 | Режим движения | | Сидя |
| 1.5 | Номинальная грузоподъемность | Q | 5000 kg |
| 1.6 | Центр тяжести груза | c | 600 mm |
| 1.8 | Расстояние от центра передней оси до вил | x | 772 mm |
| 1.9 | Колесная база | y | 2120 mm |
| Вес | | | |
| 2.1 | Снаряженная масса | | 7480 kg |
| 2.2 | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом) | | 10895 kg / 1930 kg |
| 2.3 | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза) | | 2645 kg / 5180 kg |
| Шины | | | |
| 3.1 | Шины | | Пневматические |
| 3.3 | Размеры задних колес | | 10R17,5 134/132M G291 |
| 3.5 | Количество передних колес / задних колес | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес | | 2 |
| 3.6 | Датчик передних колес | b10 | 1620 mm |
| Габаритные размеры | | | |
| 4.7 | Высота верхнего ограждения (кабина) | h6 | 2420 mm |
| 4.19 | Общая длина | l1 | 4955 mm |
| 4.20 | Длина до основания вил | l2 | 3755 mm |
| 4.21 | Общая ширина | b1 | 2060 mm |
| 4.23 | Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B | | 4A |
| 4.24 | Ширина каретки грузовых вил | b3 | 1670 mm |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 | 265 mm |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре колесной базы | m2 | 365 mm |
| 4.35 | Радиус поворота | Wa | 3395 mm |
| Производительность | | | |
| 5.1 | Скорость движения (с грузом) | | 22.80 km/h |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом / без груза) | | 0.40 m/s / 0.40 m/s |
| 5.3 | Скорость спускания (с грузом / без груза) | | 0.50 m/s / 0.40 m/s |
| 5.5 | Тяговое усилие / усилие (без груза) | | 5685 daN / 3665 daN |
| 5.10 | Рабочий тормоз | | Гидравлический |
| Двигатель | | | |
| 7.1 | Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя | | Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA |
| 7.2 | Мощность двигателя (л.с. / kW) | | 95 Hp/70 kW |
| 7.3 | Номинальная скорость | | 2360 rpm |
| Разное | | | |
| 8.1 | Тип привода | | Гидравлический |

M-X 50-2 - габаритный чертеж

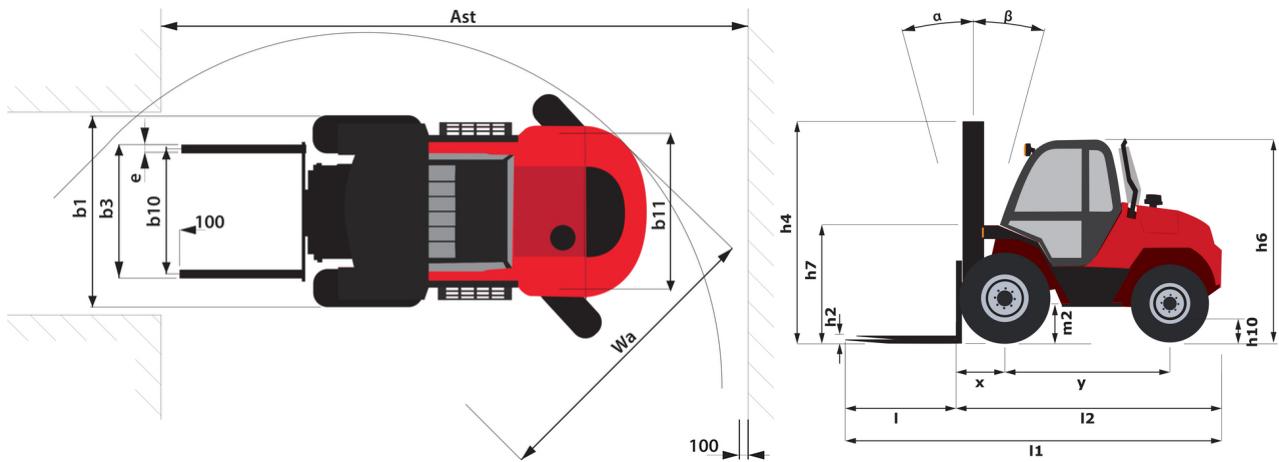

Характеристики мачт и начальная емкость

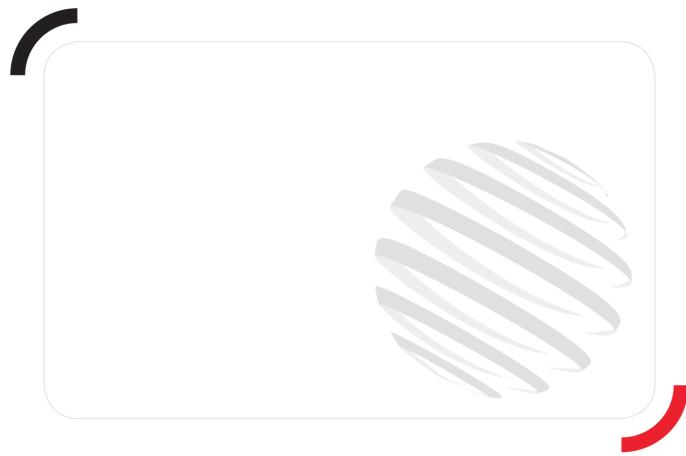

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта