

Fiche technique :


# M-X 50-4



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

	Caractéristiques techniques	Métrique
1.1	Fabricant	Manitou
1.2	Modèle	M-X 50-4
1.3	Source d'alimentation	Diesel
1.4	Type de conduite	Assis
1.5	Capacité max.	5000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	762 mm
1.9	Empattement	2120 mm
<b>Poids</b>		
2.1	Poids de service	7660 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	10800 kg / 1869 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)	2570 kg / 5090 kg
<b>Roues</b>		
3.1	Type de roues	Pneumatique
3.3	Dimensions roues arrière	340/80R18 XMCL 143A8
3.5	Nombre de roues avant / arrières	2 / 2
3.5.2	Nombre de roues motrices	4
3.6	Voie avant	1620 mm
<b>Dimensions</b>		
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2495 mm
4.19	Longueur hors-tout	4945 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	3745 mm
4.21	Largeur hors tout	2080 mm
4.22	Section de fourches x Largeur de fourches x Longueur de fourches	50 mm x 150 mm / 1200 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	4A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	1670 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	265 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	375 mm
4.35	Rayon de giration	4155 mm
<b>Performances</b>		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	24 km/h / 23.40 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.40 m/s / 0.50 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.40 m/s / 0.40 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	10360 daN / 6205 daN
5.10	Frein de service	Hydraulique
	Type de transmission	Convertisseur de couple
<b>Moteur</b>		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	95 ch/70 kW
7.3	Régime nominal	2360 tr/min
<b>Divers</b>		
8.1	Type d'unité motrice	Hydraulique

## M-X 50-4 - Schémas d'encombrement

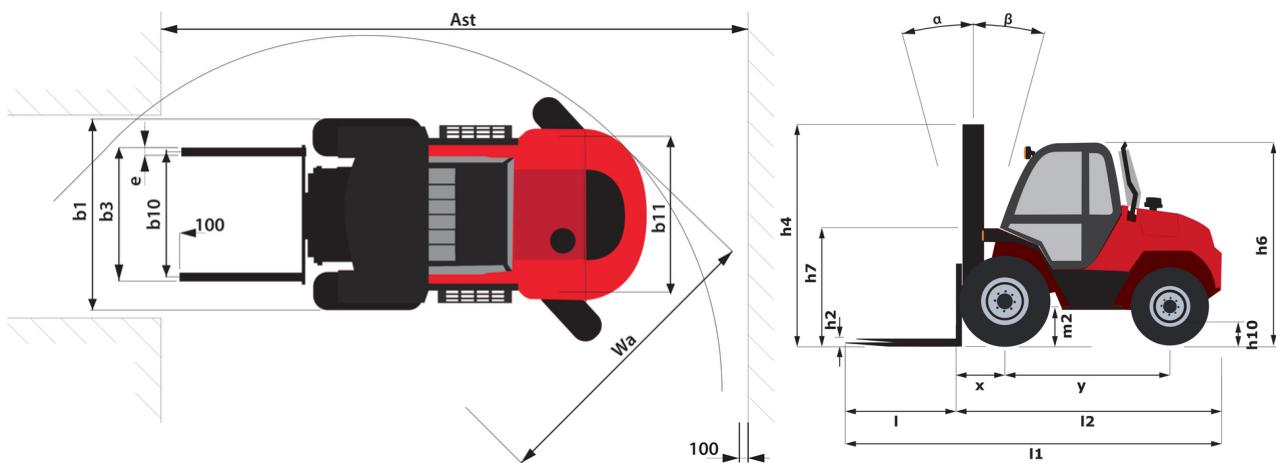

## Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes