

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


M-X 70-2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		M-X 70-2
1.3	Источник питания		Дизельный
1.4	Режим движения		Сидя
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	7000 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	803 mm
1.9	Колесная база	y	2.49 m
Вес		9880 kg	
2.1	Снаряженная масса		14954 kg / 1926 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		4040 kg / 5840 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		
Шины		Пневматические	
3.1	Шины		18R185 8T N20XF
3.2	Размеры передних колес		265/70R19,5 6T P30 НТ3
3.3	Размеры задних колес		
3.5	Количество передних колес / задних колес		2 / 2
3.5.2	Количество ведущих колес		2
3.6	Датчик передних колес	b10	1700 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	1545 m
Габаритные размеры		2475 mm	
4.7	Высота верхнего ограждения (кабина)	h6	1485 mm
4.8	Высота сидения	h7	5700 mm
4.19	Общая длина	l1	4200 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	2155 mm
4.21	Общая ширина	b1	70 mm x 150 mm / 1200 mm
4.22	Секция вил x Ширина вил x Длина вил	s / e / l	4A
4.23	Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B	b3	1750 mm
4.24	Ширина каретки грузовых вил	m1	300 mm
4.31	Дорожный просвет под мачтой	m2	410 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	Ast	6703 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Wa	4200 mm
4.35	Радиус поворота		
Производительность		24 km/h	
5.1	Скорость движения (с грузом)		0.40 m/s
5.2.1	Скорость подъема (без груза)		0.40 m/s
5.3.1	Скорость опускания (без груза)		7960 daN
5.5	Тяговое усилие		
5.10	Рабочий тормоз		Гидравлический сервотормоз
Двигатель		Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA	
7.1	Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя		95 Hp/70 kW
7.2	Мощность двигателя (л.с. / kW)		

M-X 70-2 - габаритный чертеж

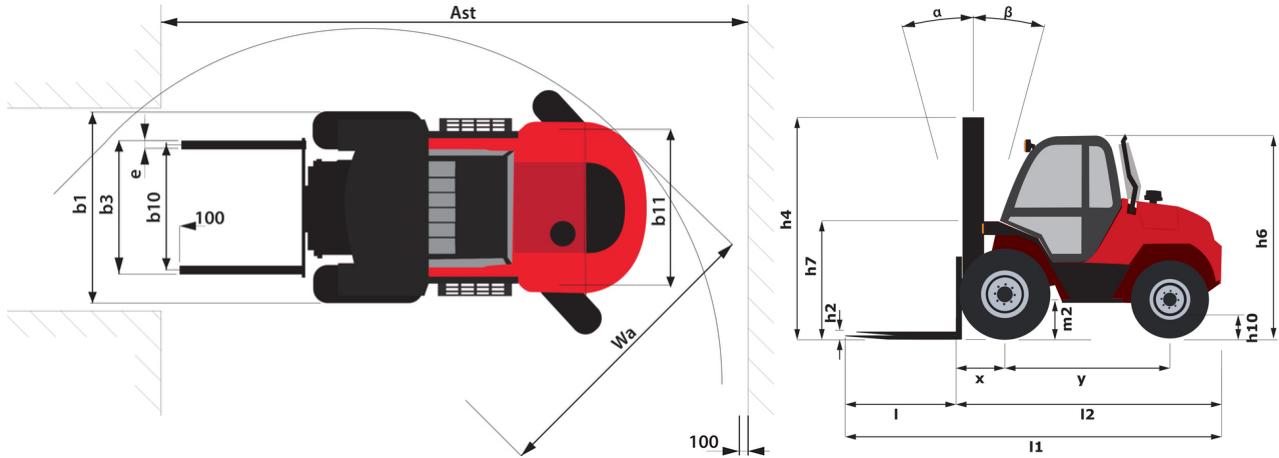

Характеристики мачт и начальная емкость

Двухсекционная улучшенной видимости (FVD)	FVD 36	FVD 40	FVD 45
α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед	°	15	15
β - Наклон каретки мачты/вилки, назад	°	15	15
h1 - Высота с опущенной мачтой	mm	3145	3145
h4 - Высота с выдвинутой мачтой	mm	4960	4960
Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте	kg	7000	7000
Остаточная грузоподъемность с кареткой бокового смещения (промышленная диаграмма нагрузки)	kg	6300	
Высота при максимальной грузоподъемности	mm	2500	2500
		2500	2500



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта