

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# M-X 70-2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Технические характеристики   |           | Метрический                              |
|-------|--|-----------|--|
| 1.1   | Производитель  |           | Manitou                                  |
| 1.2   | Наименование модели  |           | M-X 70-2                                 |
| 1.3   | Источник питания   |           | Дизельный                                |
| 1.4   | Режим движения   |           | Сидя                                     |
| 1.5   | Номинальная грузоподъемность                                       | Q         | 7000 kg                                  |
| 1.6   | Центр тяжести груза  | c         | 600 mm                                   |
| 1.8   | Расстояние от центра передней оси до вил                           | x         | 803 mm                                   |
| 1.9   | Колесная база  | y         | 2.49 m                                   |
|       | <b>Вес</b>   |           |  |
| 2.1   | Снаряженная масса  |           | 9880 kg                                  |
| 2.2   | Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)      |           | 14954 kg / 1926 kg                       |
| 2.3   | Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)    |           | 4040 kg / 5840 kg                        |
|       | <b>Шины</b>  |           |  |
| 3.1   | Шины   |           | Пневматические                           |
| 3.2   | Размеры передних колес   |           | 18R185 8T N20XF                          |
| 3.3   | Размеры задних колес   |           | 265/70R19,5 6T P30 НТ3                   |
| 3.5   | Количество передних колес / задних колес                           |           | 2 / 2                                    |
| 3.5.2 | Количество ведущих колес   |           | 2  |
| 3.6   | Датчик передних колес  | b10       | 1700 mm                                  |
| 3.7   | Расстояние между задними колесами                                  | b11       | 1545 m                                   |
|       | <b>Габаритные размеры</b>  |           |  |
| 4.7   | Высота верхнего ограждения (кабина)                                | h6        | 2475 mm                                  |
| 4.8   | Высота сидения   | h7        | 1485 mm                                  |
| 4.19  | Общая длина  | l1        | 5700 mm                                  |
| 4.20  | Длина до основания вил   | l2        | 4200 mm                                  |
| 4.21  | Общая ширина   | b1        | 2155 mm                                  |
| 4.22  | Секция вил x Ширина вил x Длина вил                                | s / e / l | 70 mm x 150 mm / 1200 mm                 |
| 4.23  | Каретка грузовых вил согласно стандарту DIN 15173 A/B              | b3        | 4A                                       |
| 4.24  | Ширина каретки грузовых вил  | m1        | 1750 mm                                  |
| 4.31  | Дорожный просвет под мачтой  | m2        | 300 mm                                   |
| 4.32  | Дорожный просвет в центре колесной базы                            | Ast       | 410 mm                                   |
| 4.34  | Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200                        | Wa        | 6703 mm                                  |
| 4.35  | Радиус поворота  |           | 4200 mm                                  |
|       | <b>Производительность</b>  |           |  |
| 5.1   | Скорость движения (с грузом)                                       |           | 24 km/h                                  |
| 5.2.1 | Скорость подъема (без груза)                                       |           | 0.40 m/s                                 |
| 5.3.1 | Скорость опускания (без груза)                                     |           | 0.40 m/s                                 |
| 5.5   | Тяговое усилие   |           | 7960 daN                                 |
| 5.10  | Рабочий тормоз   |           | Гидравлический сервотормоз               |
|       | <b>Двигатель</b>   |           |  |
| 7.1   | Бренд двигателя / Модель двигателя / Экологический класс двигателя |           | Perkins / 1104D-44T NL38894 / Stage IIIA |
| 7.2   | Мощность двигателя (л.с. / kW)                                     |           | 95 Hp/70 kW                              |

## M-X 70-2 - габаритный чертеж

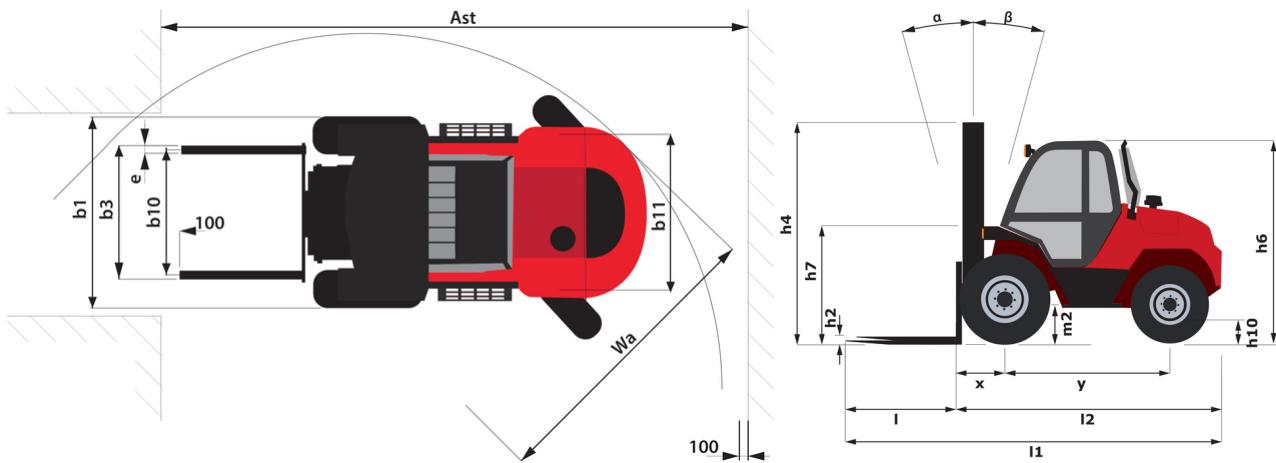

## Характеристики мачт и начальная емкость

| Двухсекционная улучшенной видимости<br>(FVD)   | FVD 36 | FVD 40 | FVD 45 |
|--|--------|--------|--------|
| α - Наклон каретки мачты/вилки, вперед   | °      | 15     | 15     |
| β - Наклон каретки мачты/вилки, назад  | °      | 15     | 15     |
| h1 - Высота с опущенной мачтой   | mm     | 3145   | 3145   |
| h4 - Высота с выдвинутой мачтой  | mm     | 4960   | 4960   |
| Остаточная грузоподъемность на<br>максимальной высоте  | kg     | 7000   | 7000   |
| Остаточная грузоподъемность с кареткой<br>бокового смещения (промышленная<br>диаграмма нагрузки) | kg     | 6300   |        |
| Высота при максимальной<br>грузоподъемности  | mm     | 2500   | 2500   |
|  |        | 2500   | 2500   |



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта