

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLT-X 625-75 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Метрический
Max. capacity	Q	2500 kg
Max. lifting height	h3	5.90 m
Max. outreach		3.30 m
Reach at max. height		0.50 m
Breakout force with bucket		4205 daN
Weight and dimensions		
Unladen weight (with forks)		4922 kg
Ground clearance	m4	0.38 m
Wheelbase	y	2.30 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.90 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.90 m
Front overhang		0.99 m
Overall width	b1	1.81 m
Overall cab width	b4	0.80 m
Overall height	h17	2 m
Tilt-down angle	a5	117 °
Tilt-up angle	a4	12 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	3.31 m
Standard tires		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Performances		
Lifting		7.30 s
Lowering		4.95 s
Extension		5.20 s
Retraction		3.70 s
Crowd		3.20 s
Dump		3.20 s
Engine		
Engine brand		Kubota
Engine nom		Stage IIIA
Max. fuel sulphur content		500 ppm
Engine model		V3307-DI-TE3B
Number of cylinders - Capacity of cylinders		4 - 3331 cm ³
I.C. Engine power rating / Power		75 Hp / 55.40 kW
Max. torque / Engine rotation		265 Nm @1400 rpm
Reversible fan		Standard
Engine cooling system		Engine Cooling 2 radiators (water + hydraulic oil)
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		25 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front axle
Parking brake		Automatic Negative Hand-brake
Service brake		Oil-Immersed multi-discs braking on front axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		86 l/min - 235 bar
Tank capacities		
Hydraulic tank capacity		115 l
Fuel tank		63 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 nom		76 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s ²
Miscellaneous		
Tractor homologation		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS cab (level 1)
Controls		JSM

Optional tires tab


	Overall height	Overall width
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	1.99 m	1.93 m
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	2.01 m	1.92 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	2.01 m	1.82 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	2.03 m	1.79 m

MLT-X 625-75 H - габаритный чертеж



MLT-X 625-75 H - Диаграмма нагрузки

Machine on tires with forks Metric

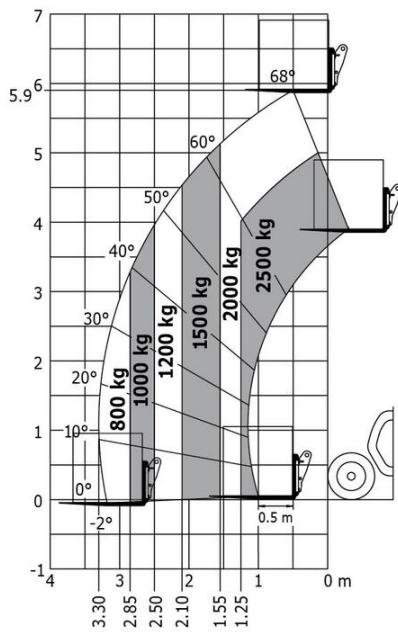



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта