Fiche technique:

MLT-X 735 T LSU





	MLT-X 735 T LSU Docu	ment créé le 16 décembre 2025 à 00:19 UT
Capacités		Métrique
Capacité max.	Q	3500 kg
Hauteur de levage max.	h3	6.90 m
Déport maximal	110	3.90 m
Déport à hauteur max.		1 m
Effort d'arrachement au godet		6825 daN
		0023 dain
Poids et dimensions		7075 ha
Poids à vide (avec fourches)		7075 kg
Garde au sol	m4	0.44 m
Empattement	у	2.81 m
Longueur hors tout au tablier (avec crochet d'attelage)	l11	4.79 m
Longueur hors tout au tablier (sans crochet d'attelage)	13	4.76 m
Porte-à-faux avant		1.19 m
Largeur hors tout	b1	2.40 m
Largeur hors tout cabine	b4	0.98 m
Hauteur hors tout	h17	2.30 m
Angle de déversement	a5	134 °
Angle de cavage	a4	13 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.86 m
Pneus standards		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Mode de direction		Manicrab, 2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Performances		Wode Clabe
Levage		7.30 s
Descente		5.60 s
Sortie de télescope		8.20 s
		6.60 s
Rentrée de télescope		
Cavage		3.20 s
Déversement		2.70 s
Moteur		
Marque du moteur		Perkins
Norme moteur		Stage IIIA
Teneur en soufre max. du carburant		5000 ppm
Modèle du moteur		1104D-44 TA
Nombre de cylindrée		4 - 4400 cm³
Puissance moteur (CV / kW)		101 ch / 74.50 kW
Couple max. / Régime moteur		410 Nm @1400 tr/min
Effort de traction en charge		8200 daN
Système de décolmatage automatique des radiateurs		Standard
Transmission		
Type de transmission		Convertisseur de couple
Boîte de vitesses		Powershuttle
Nombre de vitesses (avant / arrière)		4 / 4
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		35 km/h
Blocage de différentiel		Différentiel à glissement limité sur le pont avant Manuel
Frein de parking		Manuei Hydraulique multidisques à bain d'huile sur les
Frein de service		ponts avant et arrière
Hydraulique Two do compa budgations		Demon Addition 1.11
Type de pompe hydraulique		Pompe à débit variable
Débit hydraulique - Pression hydraulique		108 l/min - 270 bar
Distributeur "flow sharing"		Standard
Capacités des réservoirs		
Capacité du réservoir hydraulique		135 I
Carburant		120 l
Bruit et vibration		
Bruit au poste de conduite (LpA) testé selon la norme NF EN 12053		76 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		104 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		2.50 m/s ²
Divers		
Homologation tracteur		

Tableau des pneus optionnels

	Hauteur hors tout	Largeur hors tout
ALLIANCE - A570 - 17,5 LR24	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.27 m	2.38 m
MICHELIN - XHA - 15 5 R25 158A2	2 28 m	2 38 m


Options / finitions


S: Standard / O: Option / -: Non disponible

	Classic	
onction de levage		
Électrovanne pour 2 fonctions hydrauliques (sur la tête de la flèche)	0	
Ligne de retour vers réservoir d'huile hydraulique	0	
Prédisposition électrique en tête du pied de flèche	0	
Suspension de flèche "CRC"	0	
Verrouillage hydraulique de l'accessoire	0	
Poste opérateur		
Autoradio CD MP3	0	
Autoradio tuner - 50W	S	
Climatisation manuelle	0	
Pré-filtre à air cyclonique	S	
Radio Bluetooth CD MP3	0	
Siège tissu à suspension pneumatique basse fréquence avec chauffage	0	
Siège tissu mécanique	S	
Siège tissu pneumatique	0	
Motorisation/Puissance		
Marche forcée	0	
Préfiltre à air auto-nettoyant	0	
Système de contrôle du débit hydraulique de l'accessoire	0	
Fonctions secondaire		
Alimentation hydraulique arrière double effet	0	
Chape d'attelage automatique tournante sur contrepoids	0	
Crochet d'attelage manuel rotatif	S	
Éclairage		
Phares de travail à LED sur cabine avant et arrière (x4 : 2 avant + 2 arrière)	0	
Phares de travail en tête de flèche (x2)	0	
Sécurité		
Avertisseur sonore sur marche arrière	0	

MLT-X 735 T LSU - Schémas d'encombrement








MLT-X 735 T LSU - Abaques

Machine sur pneus avec fourches

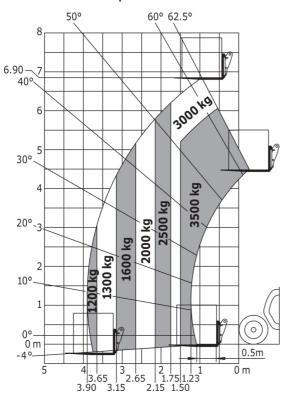





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes