

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLT-X 735 T LSU



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная грузоподъемность	Q	3500 kg	
Максимальная высота подъема	h3	6.90 m	
Максимальный вылет		3.90 m	
Смещение на максимальной высоте		1 m	
Сила отрыва ковша		6825 daN	
Вес и размеры			
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		7075 kg	
Дорожный просвет	m4	0.44 m	
Колесная база	y	2.81 m	
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	4.79 m	
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства)	l3	4.76 m	
Передний свес		1.19 m	
Общая ширина	b1	2.40 m	
Общая ширина кабины	b4	0.98 m	
Общая высота	h17	2.30 m	
Угол опрокидывания ковша	a5	134 °	
Угол опрокидывания	a4	13 °	
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.86 m	
Стандартные шины		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2	
Режим рулевого управления		Manicrab, 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход	
Производительность			
Подъем		7.30 s	
Опускание		5.60 s	
Выдвижение телескопического устройства		8.20 s	
Втягивание телескопической стрелы		6.60 s	
Выемка грунта		3.20 s	
Опрокидывание ковша		2.70 s	
Двигатель			
Бренд двигателя		Perkins	
Экологический класс двигателя		Stage IIIA	
Максимальное содержание серы в топливе		5000 ppm	
Модель двигателя		1104D-44 TA	
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4400 cm³	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		101 Hp / 74.50 kW	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		410 Nm @1400 rpm	
Тяговое усилие		8200 daN	
Система автоматической очистки радиаторов		Стандартный	
Трансмиссия			
Тип трансмиссии		Гидротрансформатор	
Коробка передач		Powershuttle	
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4	
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		35 km/h	
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту	
Стояночный тормоз		Ручной	
Рабочий тормоз		Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов	
Гидравлика			
Тип гидравлического насоса		Аксиально-поршневой насос с переменной подачей	
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		108 l/min - 270 bar	
Распределитель Flow Sharing		Стандартный	
Заправочные емкости			
Емкость гидравлического бака		135 l	
Емкость топливного бака		120 l	
Шум и вибрация			
Шум на водительском месте (LpA)		76 dB	
Звуковая мощность (LwA)		104 dB	
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²	
Разное			
Сертификат для трактора			
Органы управления		JSM	

Дополнительная таблица шин



	Общая высота	Общая ширина
ALLIANCE - A570 - 17,5 LR24	-	-
NOKIAN - TRI STEEL - 460/65 R24 156A8	2.27 m	2.38 m
MICHELIN - XHA - 15.5 R25 158A2	2.28 m	2.38 m

Опции / финишная обработка

S: Стандартный / 0: опция / -: не доступен


	Classic	Premium	Elite
Функция подъема			
Возвратная трубка в бак с гидравлической жидкостью	0	0	0
Гидравлический клапан с электрическим управлением, 2 функции (головка стрелы)	0	0	0
Гидрозатвор для навесного оборудования	0	0	0
Подвеска стрелы "CRC"	0	0	S
Предустановленные электрические параметры стрелы	0	0	0
Место оператора			
Автомобильная магнитола с поддержкой CD/MP3	0	S	-
Кондиционер с ручным управлением	0	S	S
Магнитола с поддержкой Bluetooth, CD, MP3	0	0	S
Сиденье с пневматической подвеской и тканевой обивкой	0	S	-
Тканевое сиденье с механическим управлением	S	-	-
Тканевое сиденье с пневматическим амортизатором высокой жесткости и подогревом	0	0	S
Тюнер автомобильного радио - 50W Вт	S	-	-
Циклонный предварительный фильтр воздуха	S	S	0
Двигатель/производительность			
Воздушный предфильтр с автоматической очисткой	0	0	S
Непрерывный гидравлический поток	0	0	0
Система контроля гидравлического потока для навесного оборудования	0	0	0
Дополнительные функции			
Автоматическое буксировочное устройство	0	0	0
Предустановленные гидравлические параметры заднего моста	0	0	0
Ручное вращающееся сцепное устройство	S	S	S
Подъем			
Рабочие фонари на головке стрелы	0	0	0
Светодиодное рабочее освещение спереди и сзади (x4: 2 спереди + 2 сзади)	0	0	0
Безопасность			
Предупредительная звуковая сигнализация при движении задним ходом	0	0	0

MLT-X 735 T LSU - габаритный чертеж

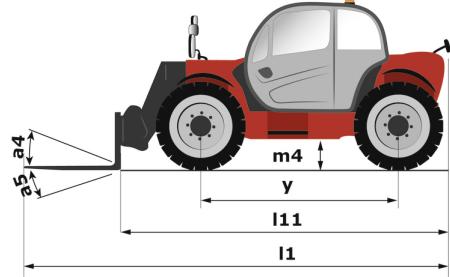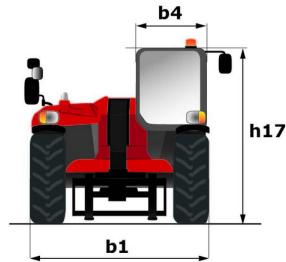



MLT-X 735 T LSU - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

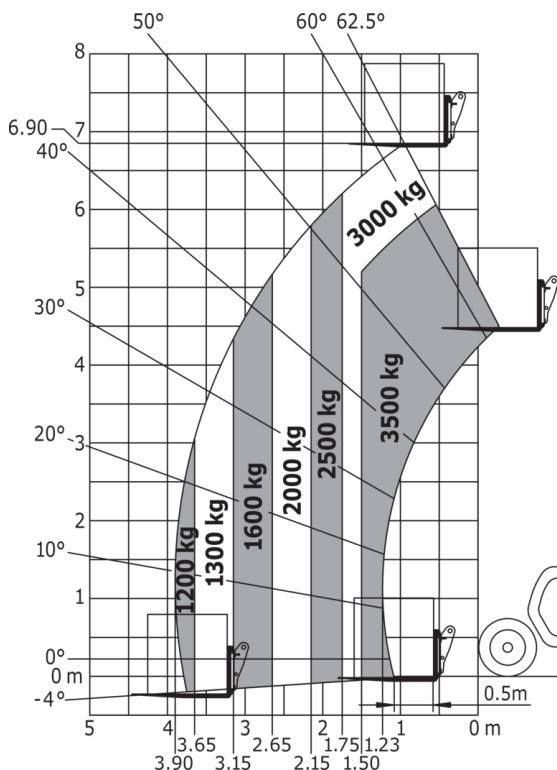

Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая система мер

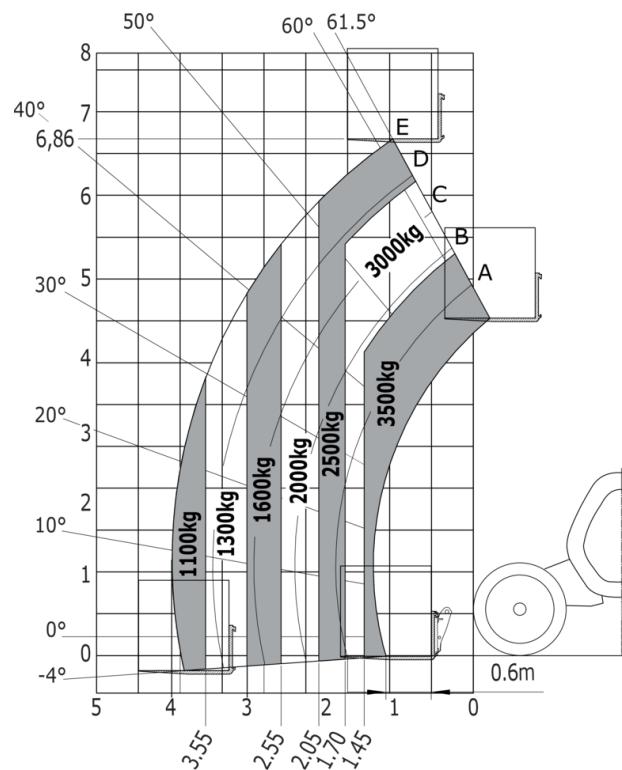

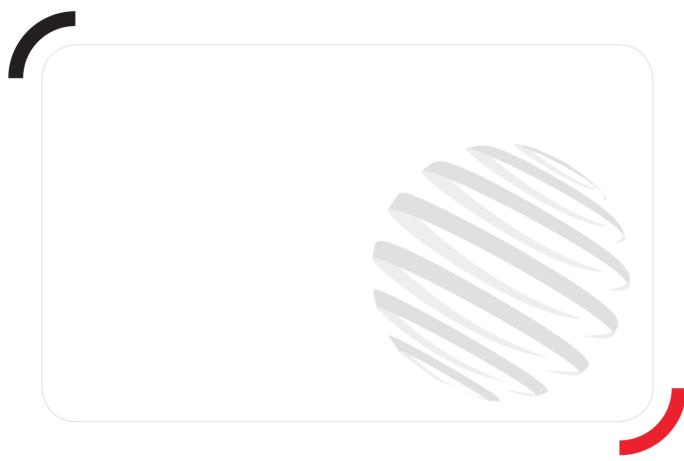

Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта