

Scheda tecnica :


MT 1440 A



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacità		Metrico
Portata massima		4000 kg
Altezza massima di sollevamento		13.53 m
Sbraccio massimo		9.46 m
Forza di strappo con benna		7916 daN
Peso e dimensioni		
Lunghezza al portaforche	l11	6.02 m
Lunghezza al piano forche	l2	6.13 m
Larghezza	b1	2.36 m
Altezza	h17	2.45 m
Interasse	y	3.07 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.37 m
Larghezza cabina	b4	2.37 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	114 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.94 m
Peso		11200 kg
Peso a vuoto (con cestello)		11620 kg
Tipo di ruote		Gomme pneumatiche antitraccia
Modelli di pneumatici		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performance		
Sollevamento		14 s
Abbassamento		14 s
Uscita sfilo		19.70 s
Rientro sfilo		14.20 s
Inclinazione verso l'alto		5 s
Inclinazione verso il basso		5 s
Motore		
Marca motore		Perkins
Norma motore		Stage IV, Tier 4 final
Modello motore		854FE34TA
Numero di cilindri / Cilindrata		4 - 3400 cm ³
Potenza nominale motore (cv) - Potenza		100 cv / 75 kW
Coppia massima / Regime motore		430 Nm @ 1400 rpm
Forza di trazione		8090 daN
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Convertitore di coppia
Numero di marce (avanti / indietro)		4 / 4
Velocità massima di spostamento		24.90 km/h
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		25 km/h
Freno stazionamento		Freno di stazionamento automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica / Pressione idraulica		170 l/min-270 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		7.50 l
Olio idraulico		135 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		21.60 l
Capacità del serbatoio idraulico		135 l
Capacità del serbatoio del carburante		140 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		78 dB
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		103 dB
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		< 2.50 m/s ²
Cestello compatibile		
Capacità della piattaforma	Q	1000 kg
Numero di persone		3
Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza)	lp / ep	5000 m x 1200 m
Peso della piattaforma*		1150 kg
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Sicurezza / Certificazione della cabina		Standard EN 15000 / Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Comandi		JSM

MT 1440 A - Disegno quotato

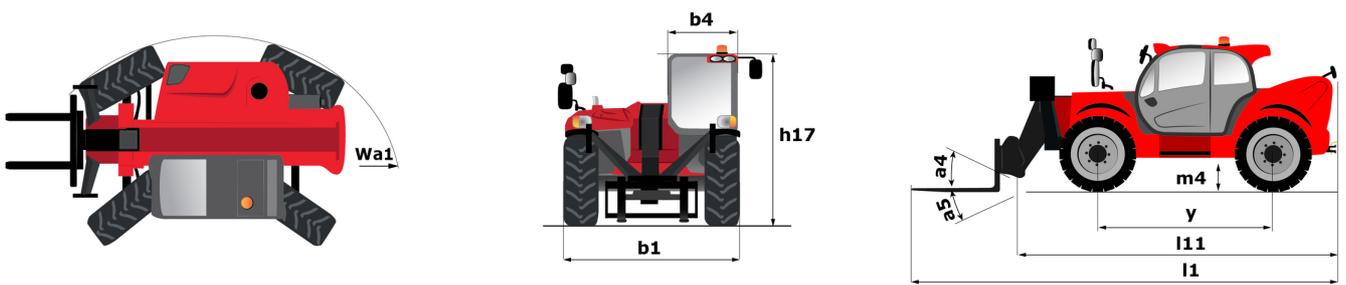


MT 1440 A - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

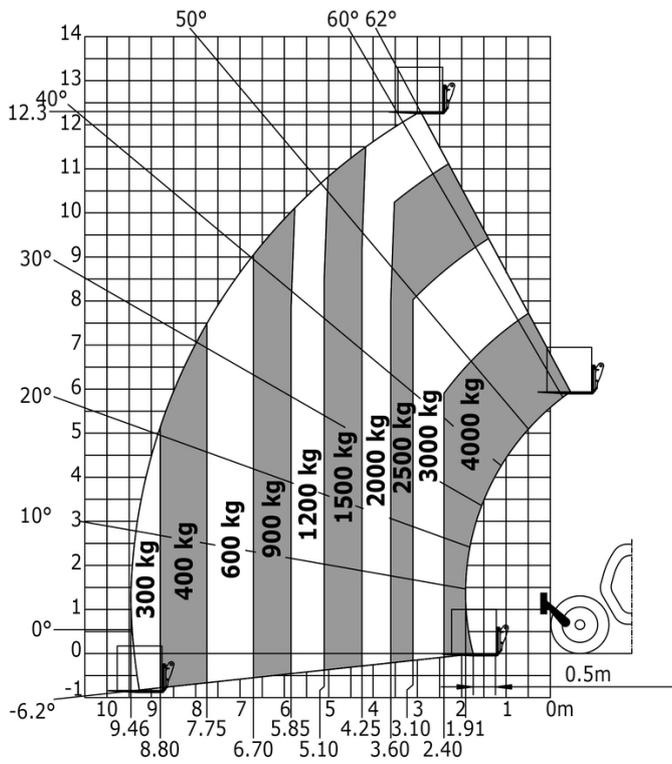


Macchina su pneumatici con forche - con correttore di livello

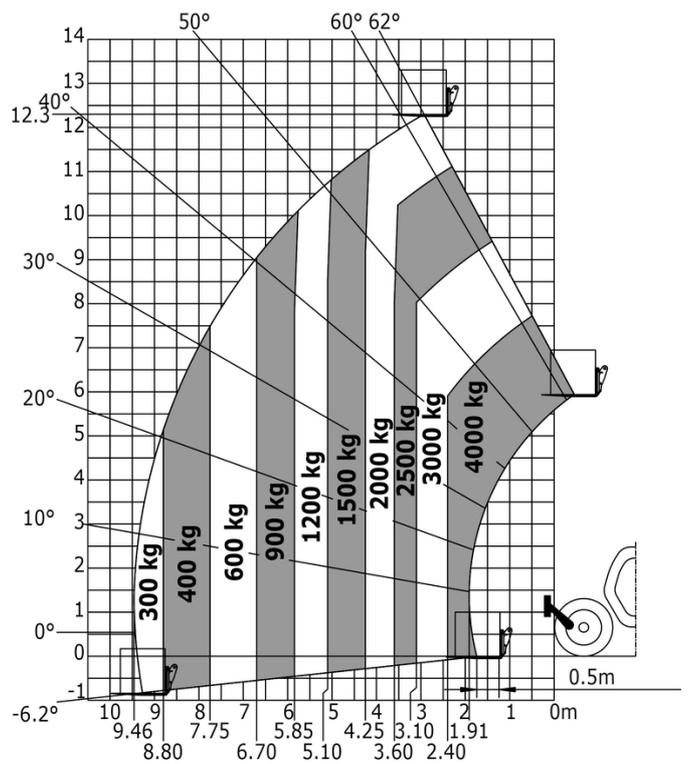


Rotazione su stabilizzatori con forche

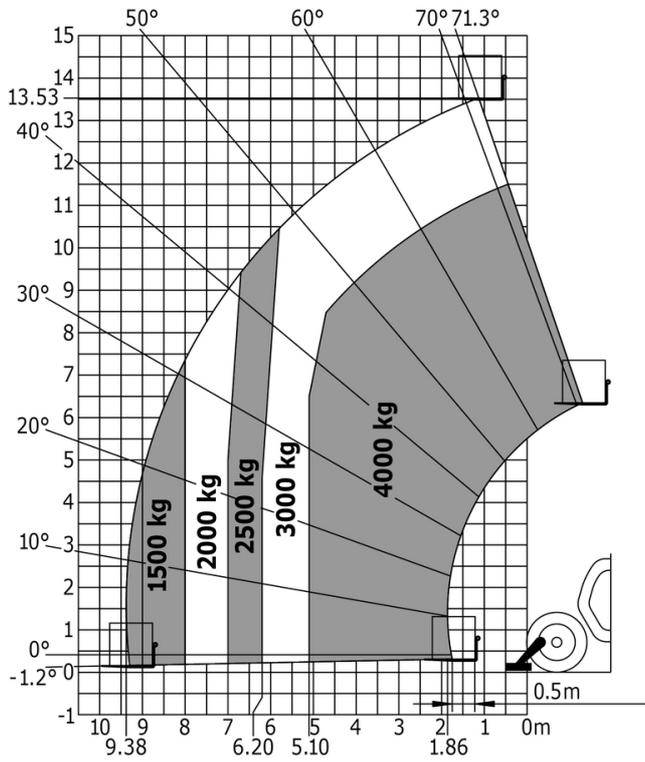

Macchina su stabilizzatori con cestello portapersona

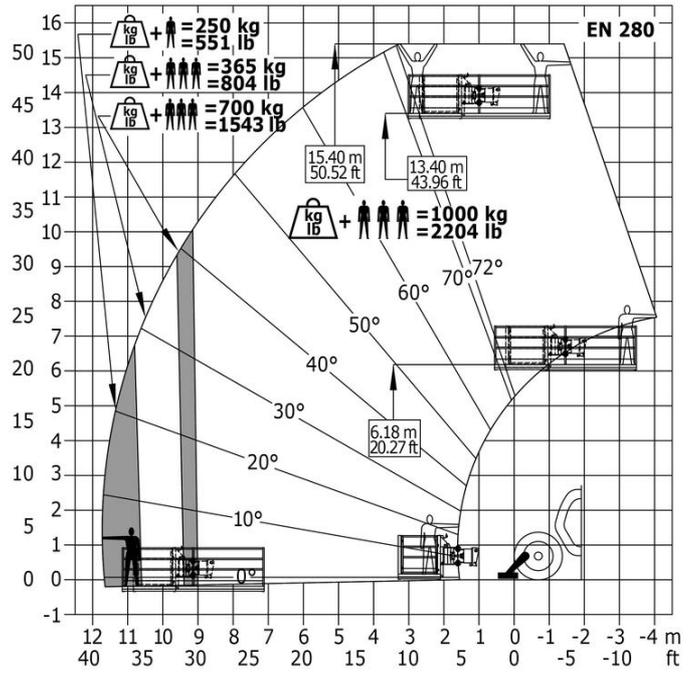

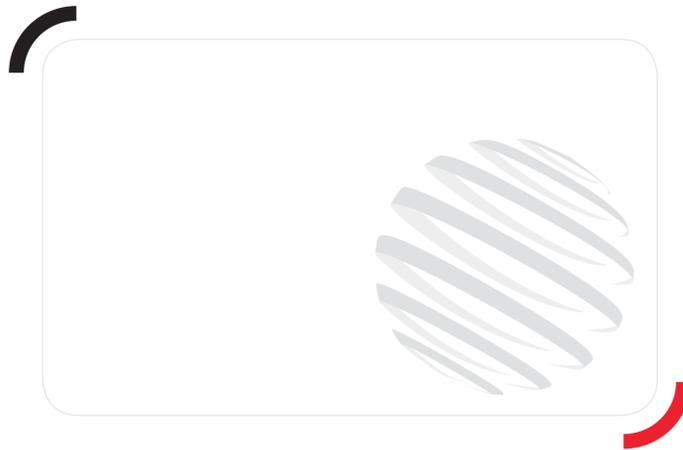

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes