Technisches Datenblatt:

MT 1440 HA







	мт 1440 на Erstellt am 3. Juli 2025 um 22:36
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	4000 kg
Max.Hubhöhe	13.53 m
Max. Reichweite	9.46 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	9390 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11 6.02 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12 6.13 m
Gesamtbreite	b1 2.36 m
Gesamble	h17 2.45 m
Radstand	
Bodenfreiheit	•
	m4 0.37 m
Gesamtbreite der Kabine	b4 0.89 m
Aufwärtsneigewinkel	a4 12 °
Abwärtsneigewinkel	a5 114 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.94 m
Eigengewicht (mit Gabel)	11620 kg
Gewicht	11200 kg
Bereifung	Pneumatisch
Reifenmodelle	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung	
Heben	15.70 s
Senken	13.30 s
Teleskop ausfahren	19 s
Teleskop Einfahren	15 s
Ankippen	4 s
Auskippen	4 s
Motor	
Hersteller	Perkins
Motornorm	Stage IV, Tier 4 final
Motormodell	854F-E34TA
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3400 cm ³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung	100 Hp / 75 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung	430 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft	7520 daN
Getriebe	7 020 dail
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	3/3
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
	24.90 KH/H
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	Automatische Parkbremse
Parkbremse	
Festellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	170 l/min-480 bar
Tankkapazität	
Motoröl	7.50
Hydrauliköl	135
Abgasnachbehandlung für Diesel (AdBlue®)	21.60
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks Lärm und Vibrationen	140 l
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	78 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	78 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
Sonstiges	
Lenkräder (vome / hinten)	2/2
Antriebsräder (vorne / hinten)	2/2
Sicherheit / Kabinen-Zertifizierung	Standard EN 15000 / Kabine ROPS - FOPS Stufe
Steuerungen	JSM
Zusätzliche Informationen	Data indicated with basket basket, except max capacity, lifting height and offset.
	capacity, in ting neight and offset.

Data indicated with basket basket, except max. capacity, lifting height and offset.

MT 1440 HA - Maßzeichnung









MT 1440 HA - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken - mit Niveauausgleich

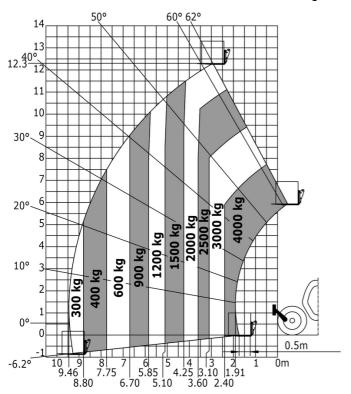

Drehung mit abgesenkten Stützen mit Gabeln

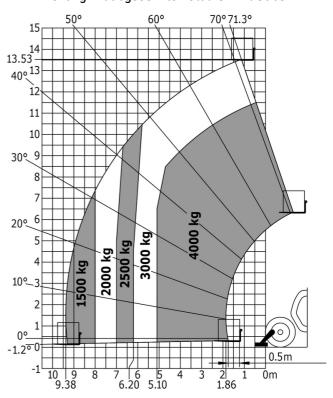

Maschine auf Stützen mit Personenkorb

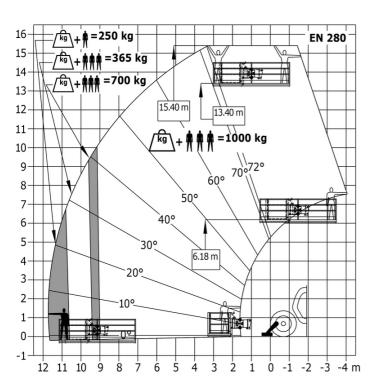





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes